

BadTherm

**Badheizkörper
Radiateurs sèche-serviettes**

BadTherm

BD



Angenehme
Wärme im Bad



Agréable chaleur
dans la salle de bains

BadTherm



Angenehme
Wärme im Bad

BDC



Agréable chaleur
dans la salle de bains


Preisliste

Liste de prix

ohne MWST/hors TVA

Die **BD** Heizkörper können gemischt betrieben oder nur an die Zentralheizung angeschlossen werden
Les radiateurs **BD** sont utilisables en fonctionnement mixte ou raccordé au chauffage centrale exclusivement


Badheizkörper gerade in weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder verchromt
Radiateur sèche-serviettes droit en blanc RAL 9016, noir RAL 9005 ou chromés

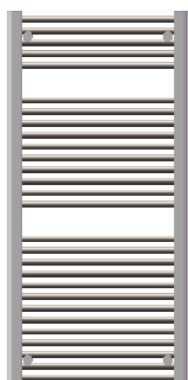

BD	CHF weiss/blanc Stück/pièce	CHF schwarz/noir Stück/pièce	CHF chrom/chromé Stück/pièce
80/40	170-	-	-
80/50	180-	-	240-
80/60	190-	-	250-
80/75	210-	-	-
120/40	220-	-	-
120/50	230-	260-	320-
120/60	240-	280-	340-
120/75	260-	-	-
150/40	250-	-	-
150/50	260-	310-	380-
150/60	270-	330-	400-
150/75	300-	-	-
180/40	280-	-	-
180/50	300-	-	470-
180/60	320-	-	490-
180/75	350-	-	-

Die **BDe Modelle** sind rein-elektrisch betriebene Heizkörper in weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder verchromt
Les **modèles BDe** sont des radiateurs purement électriques en blanc RAL 9016, noir RAL 9005 ou chromés.

Badheizkörper rein elektrisch gerade gefüllt mit Regler SLIM
Radiateur sèche-serviettes droit purement électriques rempli et avec regulateur SLIM

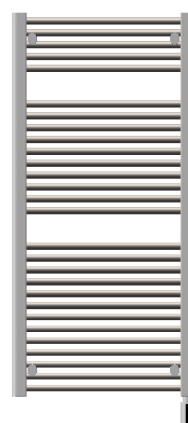

BDe	CHF weiss/blanc Stück/pièce	CHF schwarz/noir Stück/pièce	CHF chrom/chromé Stück/pièce
80/40	480-	-	-
80/50	490-	-	570-
80/60	500-	-	580-
80/75	520-	-	-
120/40	540-	-	-
120/50	550-	590-	660-
120/60	560-	610-	680-
120/75	580-	-	-
150/40	580-	-	-
150/50	590-	650-	730-
150/60	600-	670-	750-
150/75	630-	-	-
180/40	620-	-	-
180/50	640-	-	830-
180/60	660-	-	850-
180/75	690-	-	-

Option:

SLIM mit einfacher Fernbedienung

SLIM avec simple télécommande

E.F +30.-

SLIM mit programmierbarer Fernbedienung Tages-Wochenprogramm

SLIM avec télécommande programmable Jours-Semaine


P.F +70.-

BD und BDc

Technische Daten
Données techniques

Badheizkörper

Radiateurs sèche-serviettes

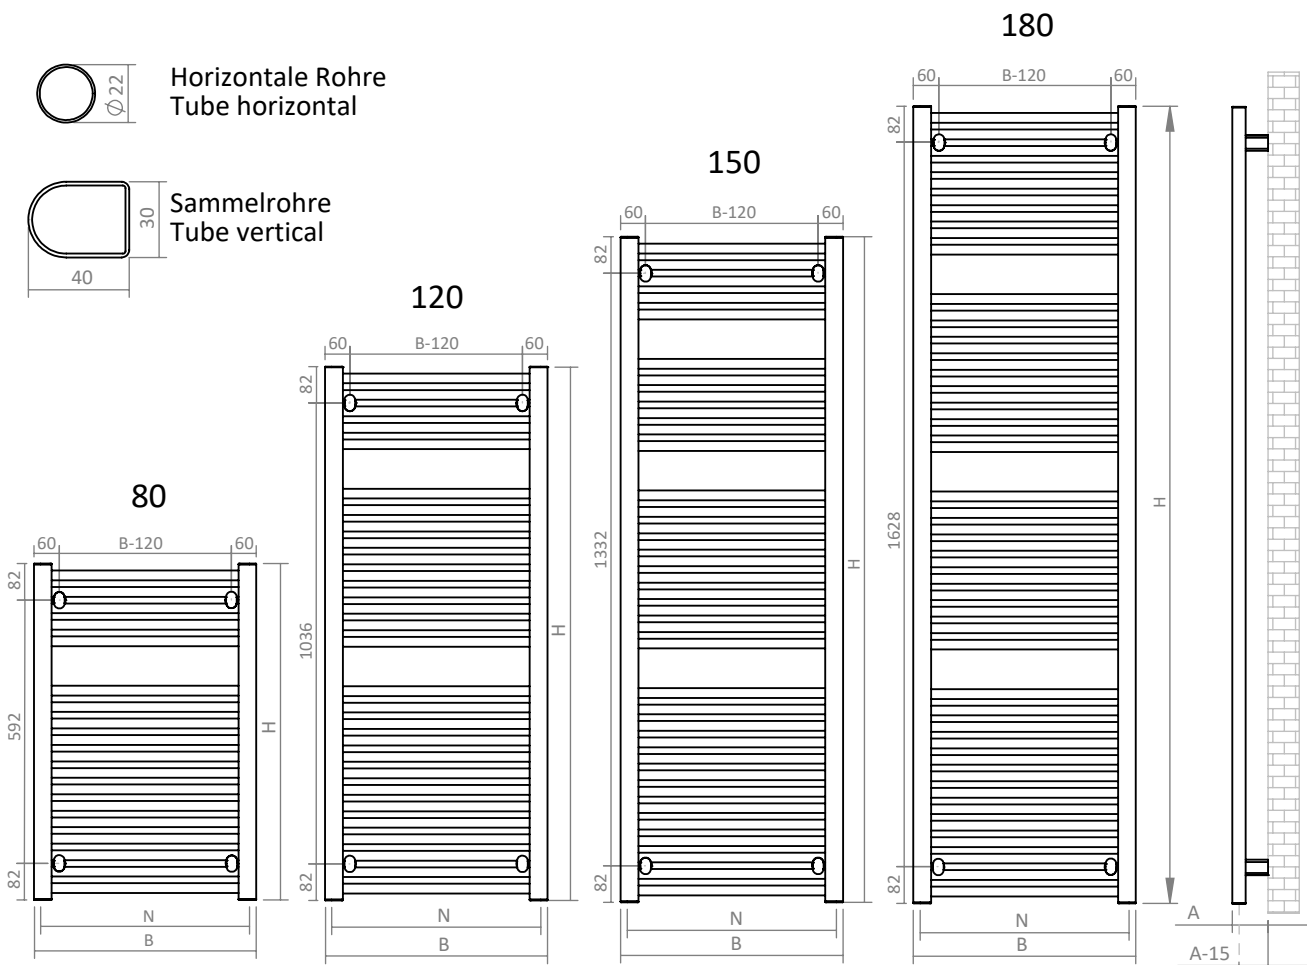

BD BDc*	Anzahl der Rohre nombre de tubes	Breite largeur B mm	Höhe hauteur H mm	Naben- Abstand distance N mm	Wand- Abstand distance A mm	Wärme- Leistung weiss capacité blanc 75/65/20°	Wärme- Leistung chrom capacité chromé 75/65/20°	Leer- Gewicht poids net kg	Wasser- Inhalt contenu d'eau l	Heiz- Fläche surface m2
80/40 80/50 * 80/60 * 80/75	18	400 500 600 750	756	360 460 560 710	80-105	302 376 451 566	-- 263 315 --	5.4 6.4 7.3 8.8	3.1 3.7 4.3 5.2	0.59 0.72 0.85 1.04
120/40 120/50 * 120/60 * 120/75	28	400 500 600 750	1200	360 460 560 710	80-105	469 580 695 866	-- 406 486 --	8.5 10.0 11.5 13.8	4.8 5.8 6.7 8.2	0.92 1.12 1.33 1.63
150/40 150/50 * 150/60 * 150/75	34	400 500 600 750	1496	360 460 560 710	80-105	574 710 849 1056	-- 497 594 --	10.4 12.2 14.1 16.8	5.9 7.0 8.2 10.0	1.13 1.37 1.62 1.99
180/40 180/50 * 180/60 * 180/75	42	400 500 600 750	1792	360 460 560 710	80-105	702 869 1041 1298	-- 608 728 --	12.7 14.9 17.2 20.6	7.2 8.6 10.1 12.3	1.38 1.68 1.99 2.44

* Lieferbar auch in chrom. Disponible aussi en chrome.


Unsichtbare Schweißnähte. Unten und oben, links und rechts befinden sich G½" Anschlüsse.
Die Befestigung der Heizkörper erfolgt mit 4 montagefreundlichen formschönen Wandkonsolen.
Prüfdruck 10 bar. Zulässiger Betriebsdruck 8 bar.
Wir behalten uns das Recht vor, irgendwelche Änderungen ohne vorherige Anzeige vorzunehmen.

Soudures invisibles. En bas et en haut, à gauche et à droit connections G½".
La fixation du radiateur est fait avec 4 supports faciles à monter et élégants.
Pression de test 10 bar. Pression de fonctionnement 8 bar.
Nous, nous réservons le droit d'effectuer les modifications sans annoncer en avance.

BDe und BDce

Technische Daten
Données techniques

Badheizkörper rein elektrisch Radiateurs purement électriques

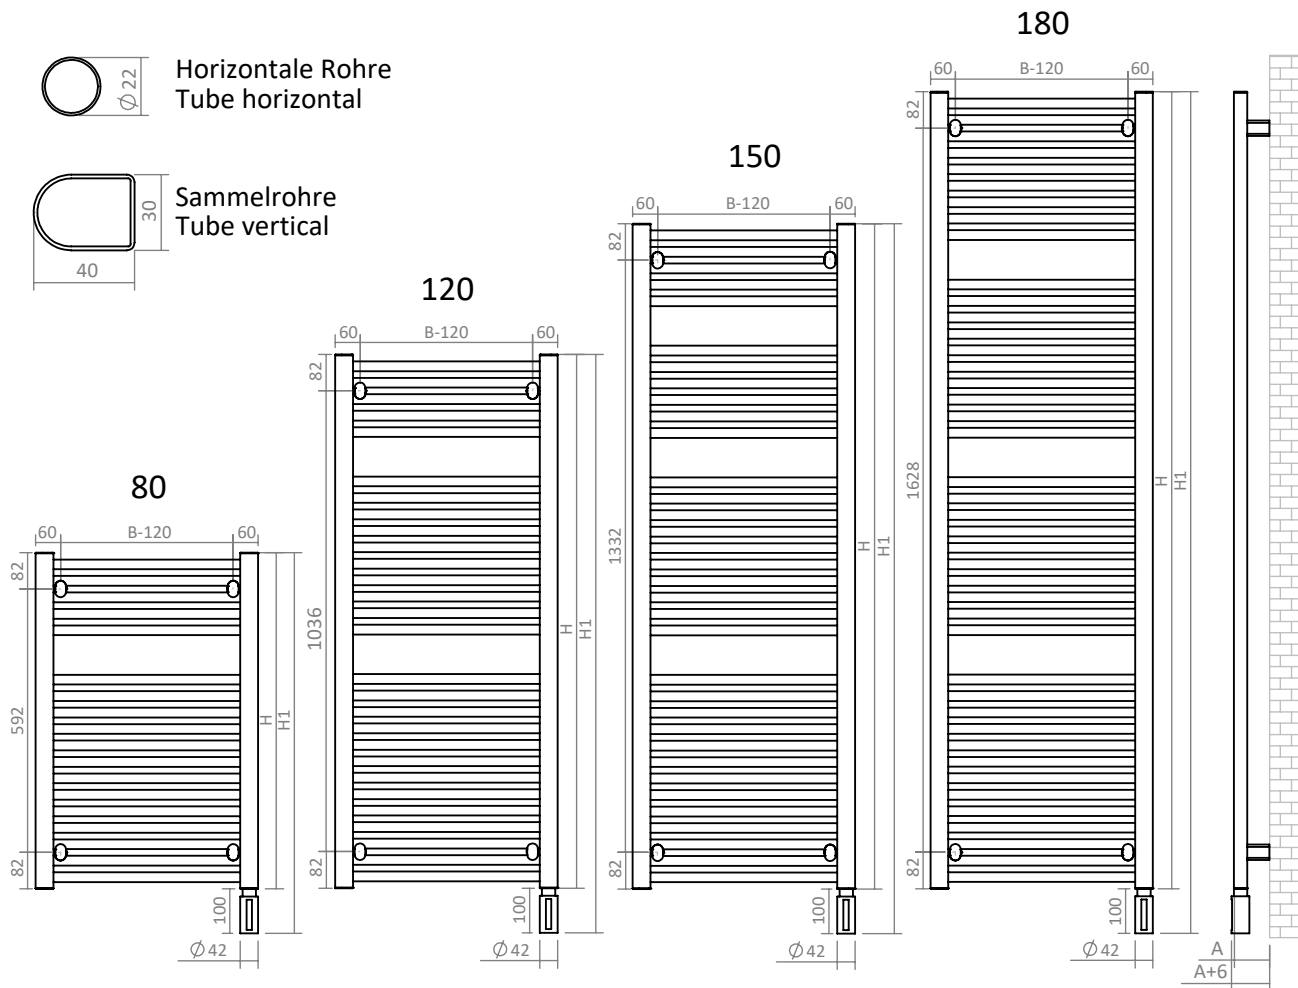

BDe BDce*	Anzahl der Rohre nombre de tubes	Breite largeur B mm	Höhe hauteur H mm	Höhe hauteur H1 mm	Wand- Abstand distance A mm	Elektro- Einsatz weiss résistance électrique blanc W	Elektro- Einsatz chrom résistance électrique chromé W	Gesamt- Gewicht poids net kg	Wasser- Inhalt contenu d'eau l	Heiz- Fläche surface m2
80/40 80/50 * 80/60 * 80/75	18	400 500 600 750	756	856	80-105	300 300 400 400	-- 300 300 --	8.5 10.1 11.6 14.1	3.1 3.7 4.3 5.2	0.59 0.72 0.85 1.04
120/40 120/50 * 120/60 * 120/75	28	400 500 600 750	1200	1300	80-105	400 600 600 800	-- 400 400 --	13.3 15.8 18.2 22.0	4.8 5.8 6.7 8.2	0.92 1.12 1.33 1.63
150/40 150/50 * 150/60 * 150/75	34	400 500 600 750	1496	1596	80-105	400 600 800 1000	-- 400 600 --	16.3 19.2 22.3 26.8	5.9 7.0 8.2 10.0	1.13 1.37 1.62 1.99
180/40 180/50 * 180/60 * 180/75	42	400 500 600 750	1792	1892	80-105	600 800 1000 1000	-- 600 800 --	19.9 23.5 27.3 32.9	7.2 8.6 10.1 12.3	1.38 1.68 1.99 2.44

* Lieferbar auch in chrom * Disponible aussi en chrome.

Unsichtbare Schweißnähte. Unten und oben, links und rechts befinden sich G½" Anschlüsse.
Die Befestigung der Heizkörper erfolgt mit 4 montagefreundlichen formschönen Wandkonsolen.
Prüfdruck 10 bar.
Wir behalten uns das Recht vor, irgendwelche Änderungen ohne vorherige Anzeige vorzunehmen.


Soldures invisibles. En bas et en haut, à gauche et à droite connections G½".
La fixation du radiateur est fait avec 4 supports faciles à monter et élégants.
Pression de test 10 bar.
Nous, nous réservons le droit d'effectuer les modifications sans annoncer en avance.

BadTherm

BW



Angenehme
Wärme im Bad

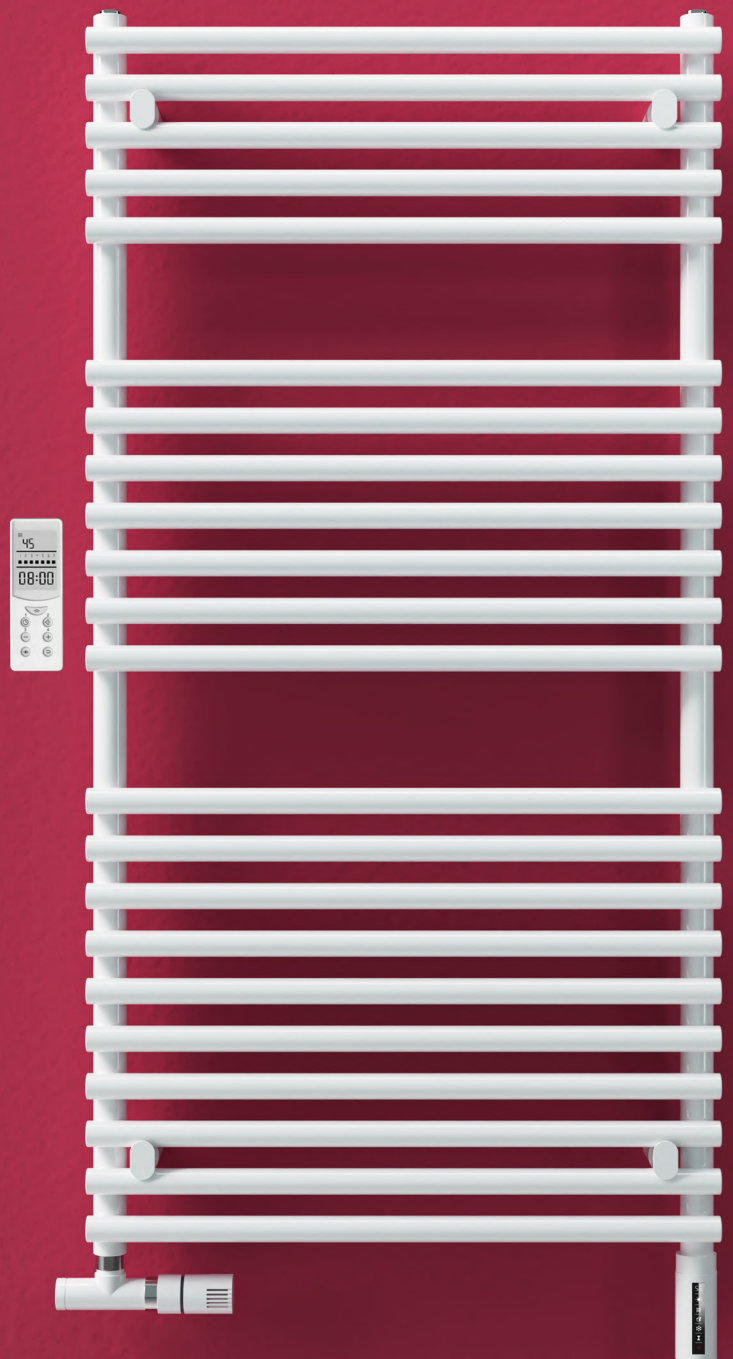

Agréable chaleur
dans la salle de bains

BadTherm

BWc



Angenehme
Wärme im Bad



Agréable chaleur
dans la salle de bains

Preisliste

Liste de prix

ohne MWST/hors TVA

Die **BW** Heizkörper können gemischt betrieben oder nur an die Zentralheizung angeschlossen werden
Les radiateurs **BW** sont utilisables en fonctionnement mixte ou raccordé au chauffage centrale exclusivement

Badheizkörper gerade in weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder verchromt
Radiateur sèche-serviettes droit en blanc RAL 9016, noir RAL 9005 ou chromés



BW	CHF weiss/blanc Stück/pièce	CHF schwarz/noir Stück/pièce	CHF chrom/chromé Stück/pièce
80/40	210-	-	-
80/50	230-	-	340-
80/60	250-	290-	360-
80/75	280-	-	-
120/40	330-	-	-
120/50	350-	400-	480-
120/60	370-	420-	500-
120/75	400-	-	-
150/40	410-	-	-
150/50	430-	490-	610-
150/60	450-	510-	630-
150/75	480-	-	-
180/40	470-	-	-
180/50	500-	560-	720-
180/60	520-	-	740-
180/75	560-	-	-

Die **BWe Modelle** sind rein-elektrisch betriebene Heizkörper in weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder verchromt
Les modèles **BWe** sont des radiateurs purement électriques en blanc RAL 9016, noir RAL 9005 ou chromés.

Badheizkörper rein elektrisch gerade gefüllt mit Regler SLIM
Radiateur sèche-serviettes droit purement électriques rempli et avec regulateur SLIM



BWe	CHF weiss/blanc Stück/pièce	CHF schwarz/noir Stück/pièce	CHF chrom/chromé Stück/pièce
80/40	520-	-	-
80/50	540-	-	670-
80/60	560-	610-	690-
80/75	590-	-	-
120/40	650-	-	-
120/50	670-	730-	820-
120/60	690-	750-	840-
120/75	720-	-	-
150/40	740-	-	-
150/50	760-	830-	960-
150/60	780-	850-	980-
150/75	810-	-	-
180/40	810-	-	-
180/50	840-	910-	1080-
180/60	860-	-	1100-
180/75	900-	-	-

Option:

SLIM mit einfacher Fernbedienung

SLIM avec simple télécommande

E.F +30.-

SLIM mit programmierbarer Fernbedienung Tages-Wochenprogramm


SLIM avec télécommande programmable Jours-Semaine

P.F +70.-

BW und BWc

Technische Daten
Données techniques

Badheizkörper Radiateurs sèche-serviettes

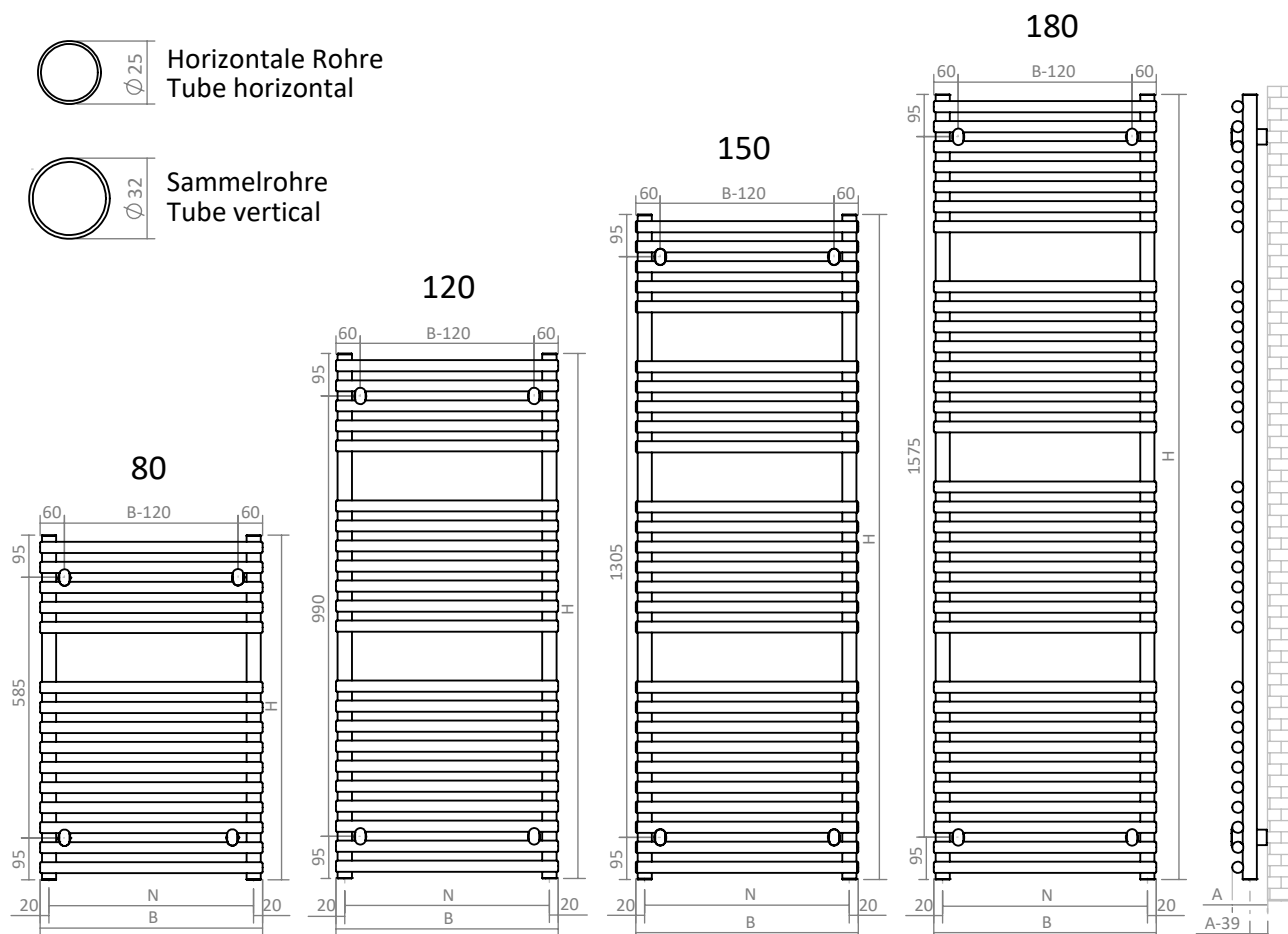

BW BWc*	Anzahl der Rohre nombre de tubes	Breite largeur B mm	Höhe hauteur H mm	Naben- Abstand distance N mm	Wand- Abstand distance A mm	Wärme- Leistung weiss capacité blanc 75/65/20°	Wärme- Leistung chrom capacité chromé 75/65/20°	Leer- Gewicht poids net kg	Wasser- Inhalt contenu d'eau l	Heiz- Fläche surface m2
80/40 80/50 * 80/60 * 80/75	15	400 500 600 750	775	360 460 560 710	80-100	314 386 463 580	-- 269 324 --	6.0 7.0 8.1 9.7	3.4 4.0 4.6 5.5	0.65 0.77 0.89 1.06
120/40 120/50 * 120/60 * 120/75	22	400 500 600 750	1180	360 460 560 710	80-100	463 568 681 853	-- 396 474 --	8.8 10.4 11.9 14.3	5.1 6.0 6.8 8.2	0.96 1.13 1.30 1.56
150/40 150/50 * 150/60 * 150/75	27	400 500 600 750	1495	360 460 560 710	80-100	572 701 840 1052	-- 489 588 --	11.0 12.9 14.8 17.6	6.3 7.4 8.5 10.1	1.18 1.40 1.61 1.93
180/40 180/50 * 180/60 * 180/75	33	400 500 600 750	1765	360 460 560 710	80-100	692 850 1019 1277	-- -- 595 712 --	13.3 15.6 17.9 21.4	7.6 8.9 10.3 12.2	1.43 1.69 1.95 2.34

* Lieferbar auch in chrom Disponible aussi en chrome.


Unsichtbare Schweißnähte. Unten und oben, links und rechts befinden sich G½" Anschlüsse.
Die Befestigung der Heizkörper erfolgt mit 4 montagefreundlichen formschönen Wandkonsolen.
Prüfdruck 10 bar. Zulässiger Betriebsdruck 8 bar.
Wir behalten uns das Recht vor, irgendwelche Änderungen ohne vorherige Anzeige vorzunehmen.

Soudures invisibles. En bas et en haut, à gauche et à droit connections G½".
La fixation du radiateur est fait avec 4 supports faciles à monter et élégants.
Pression de test 10 bar. Pression de fonctionnement 8 bar.
Nous nous réservons le droit d'effectuer les modifications sans annoncer en avance.

BWe und BWce

Technische Daten Données techniques

Badheizkörper rein elektrisch Radiateurs purement électriques

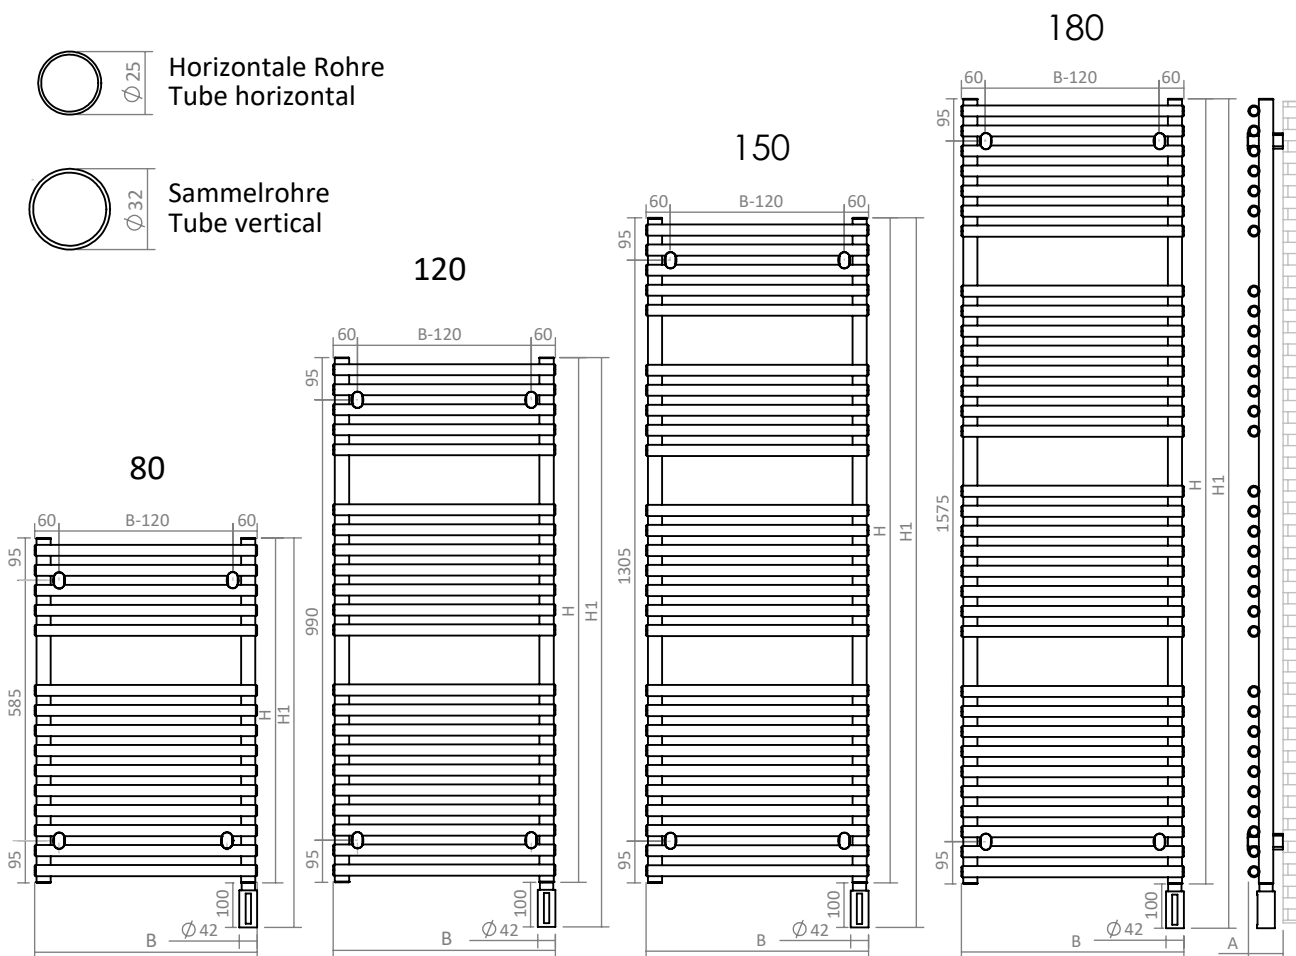

BWe BWce*	Anzahl der Rohre nombre de tubes	Breite largeur B mm	Höhe hauteur H mm	Höhe hauteur H1 mm	Wand- Abstand distance A mm	Elektro- Einsatz weiss résistance électrique blanc W	Elektro- Einsatz chrom résistance électrique chromé W	Gesamt- Gewicht poids net kg	Wasser- Inhalt contenu d'eau l	Heiz- Fläche surface m2
80/40 80/50 * 80/60 * 80/75	15	400 500 600 750	775	875	80-100	300 300 400 400	-- 200 300 --	9.4 11.0 12.7 15.2	3.4 4.0 4.6 5.5	0.65 0.77 0.89 1.06
120/40 120/50 * 120/60 * 120/75	22	400 500 600 750	1180	1280	80-100	400 600 600 800	-- 400 400 --	13.9 16.4 18.8 22.4	5.1 6.0 6.8 8.2	0.96 1.13 1.30 1.56
150/40 150/50 * 150/60 * 150/75	27	400 500 600 750	1495	1595	80-100	400 600 800 1000	-- 400 600 --	17.3 20.2 23.2 27.7	6.3 7.4 8.5 10.1	1.18 1.40 1.61 1.93
180/40 180/50 * 180/60 * 180/75	33	400 500 600 750	1765	1865	80-100	600 800 1000 1000	-- 600 800 --	20.9 24.5 28.2 33.6	7.6 8.9 10.3 12.2	1.43 1.69 1.95 2.34

* Lieferbar auch in chrom * Disponible aussi en chrome.

Unsichtbare Schweißnähte. Unten und oben, links und rechts befinden sich G½" Anschlüsse.
Die Befestigung der Heizkörper erfolgt mit 4 montagefreundlichen formschönen Wandkonsolen.
Prüfdruck 10 bar.

Wir behalten uns das Recht vor, irgendwelche Änderungen ohne vorherige Anzeige vorzunehmen.

Soudures invisibles. En bas et en haut, à gauche et à droite connections G½".
La fixation du radiateur est fait avec 4 supports faciles à monter et élégants.
Pression de test 10 bar.


Nous, nous réservons le droit d'effectuer les modifications sans annoncer en avance.

BadTherm

BE



Angenehme
Wärme im Bad

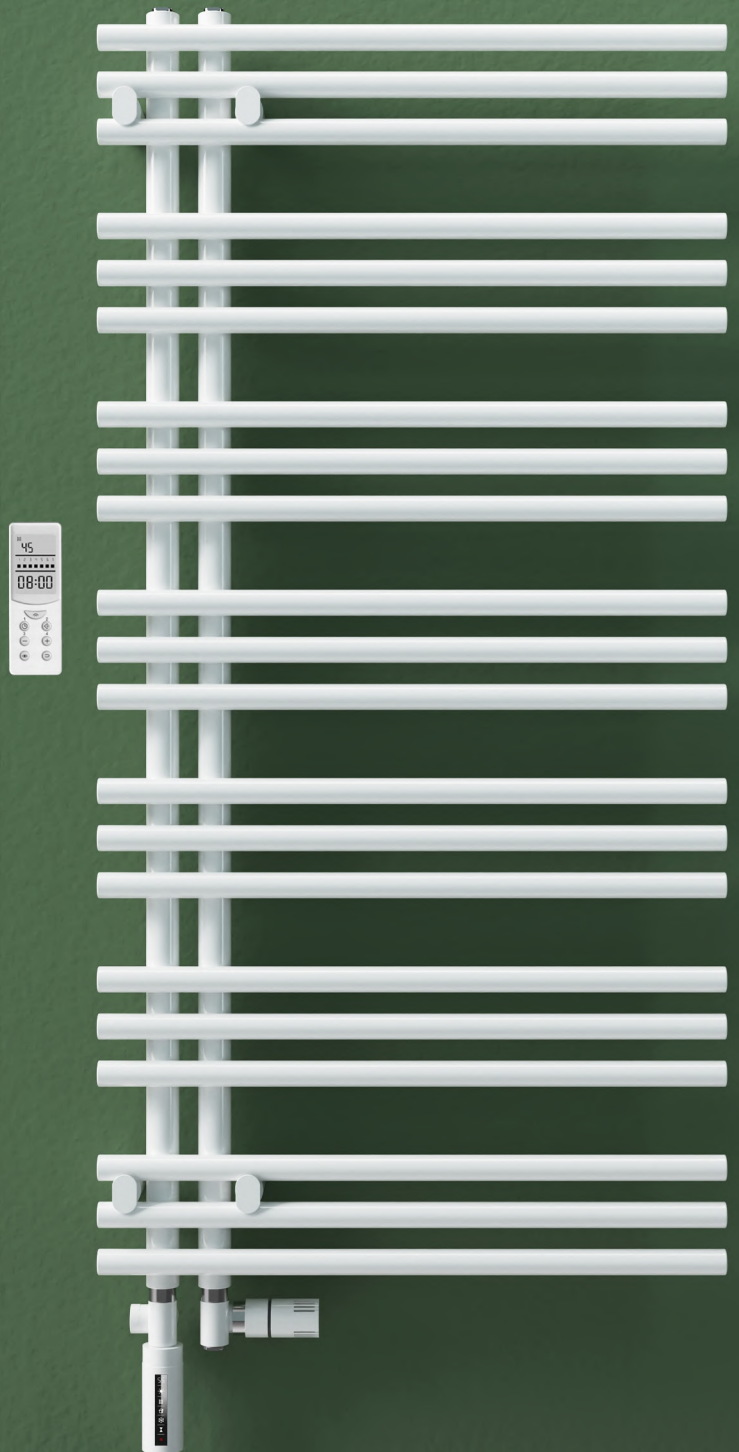


Agréable chaleur
dans la salle de bains

BadTherm

BEC



Angenehme
Wärme im Bad

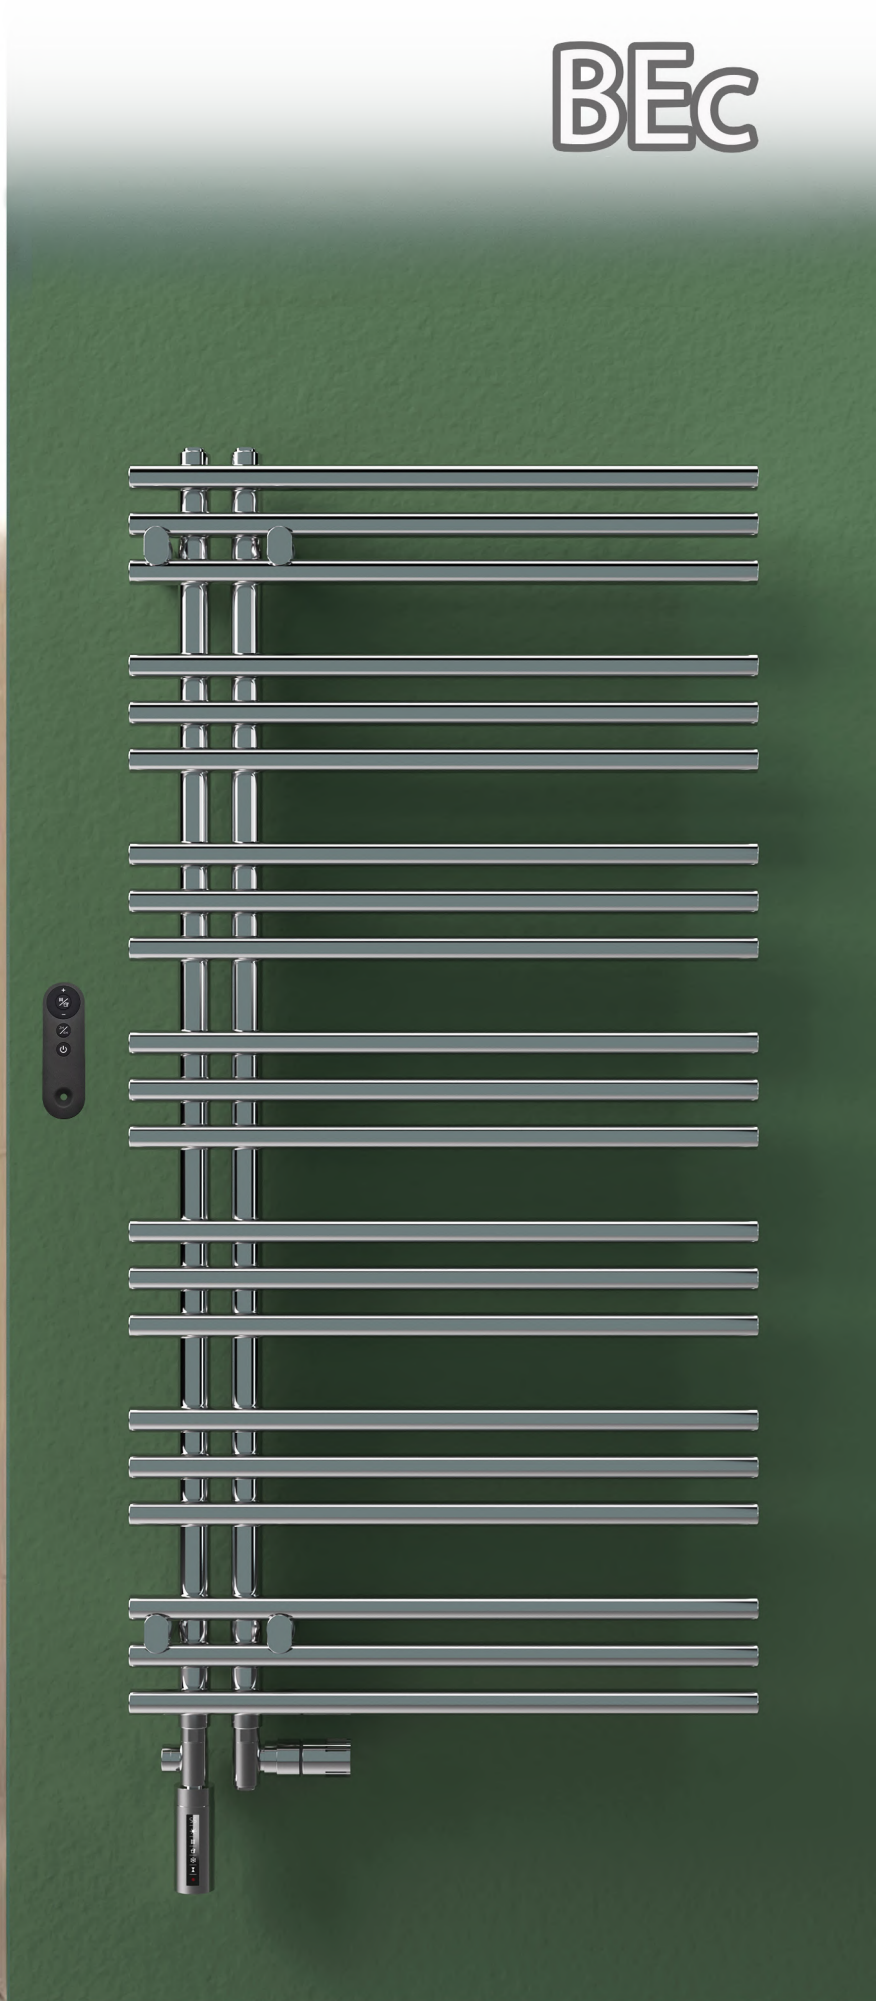

Agréable chaleur
dans la salle de bains

Preisliste

Liste de prix


ohne MWST/hors TVA

Die **BE** Heizkörper können gemischt betrieben oder nur an die Zentralheizung angeschlossen werden, zudem können sie 180° gedreht und mit der seitlichen Öffnung links oder rechts montiert werden.

Les radiateurs **BE** sont utilisables en fonctionnement mixte ou raccordé au chauffage centrale exclusivement, On peut tourner le radiateur 180° pour introduire les serviettes par la gauche ou la droite.

Badheizkörper gerade in weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder verchromt

Radiateur sèche-serviettes droit en blanc RAL 9016, noir RAL 9005 ou chromés

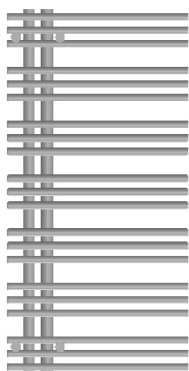


BE	CHF weiss/blanc Stück/pièce	CHF schwarz/noir Stück/pièce	CHF chrom/chromé Stück/pièce
90/40	320-	-	-
90/50	340-	-	460-
90/60	360-	400-	480-
120/40	450-	-	-
120/50	470-	520-	600-
120/60	510-	570-	620-
160/40	570-	-	-
160/50	600-	660-	740-
160/60	640-	700-	760-
180/40	650-	-	-
180/50	690-	750-	820-
180/60	720-	-	840-

Die **BEE Modelle** sind rein-elektrisch betriebene Heizkörper in weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder verchromt
Les modèles **BEE** sont des radiateurs purement électriques en blanc RAL 9016, noir RAL 9005 ou chromés.

Badheizkörper rein elektrisch gerade gefüllt mit Regler SLIM

Radiateur sèche-serviettes droit purement électriques rempli et avec regulateur SLIM

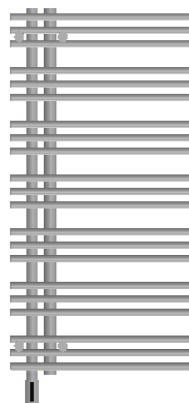

BEE	CHF weiss/blanc Stück/pièce	CHF schwarz/noir Stück/pièce	CHF chrom/chromé Stück/pièce
90/40	620-	-	-
90/50	650-	-	790-
90/60	670-	720-	810-
120/40	770-	-	-
120/50	800-	850-	940-
120/60	830-	900-	960-
160/40	900-	-	-
160/50	930-	1000-	1090-
160/60	970-	1040-	1110-
180/40	990-	-	-
180/50	1030-	1100-	1180-
180/60	1060-	-	1200-

Option:

SLIM mit einfacher Fernbedienung

SLIM avec simple télécommande

E.F +30.-

SLIM mit programmierbarer Fernbedienung Tages-Wochenprogramm

SLIM avec télécommande programmable Jours-Semaine


P.F +70.-

BE und BEc

Technische Daten Données techniques

Badheizkörper

Radiateurs sèche-serviettes

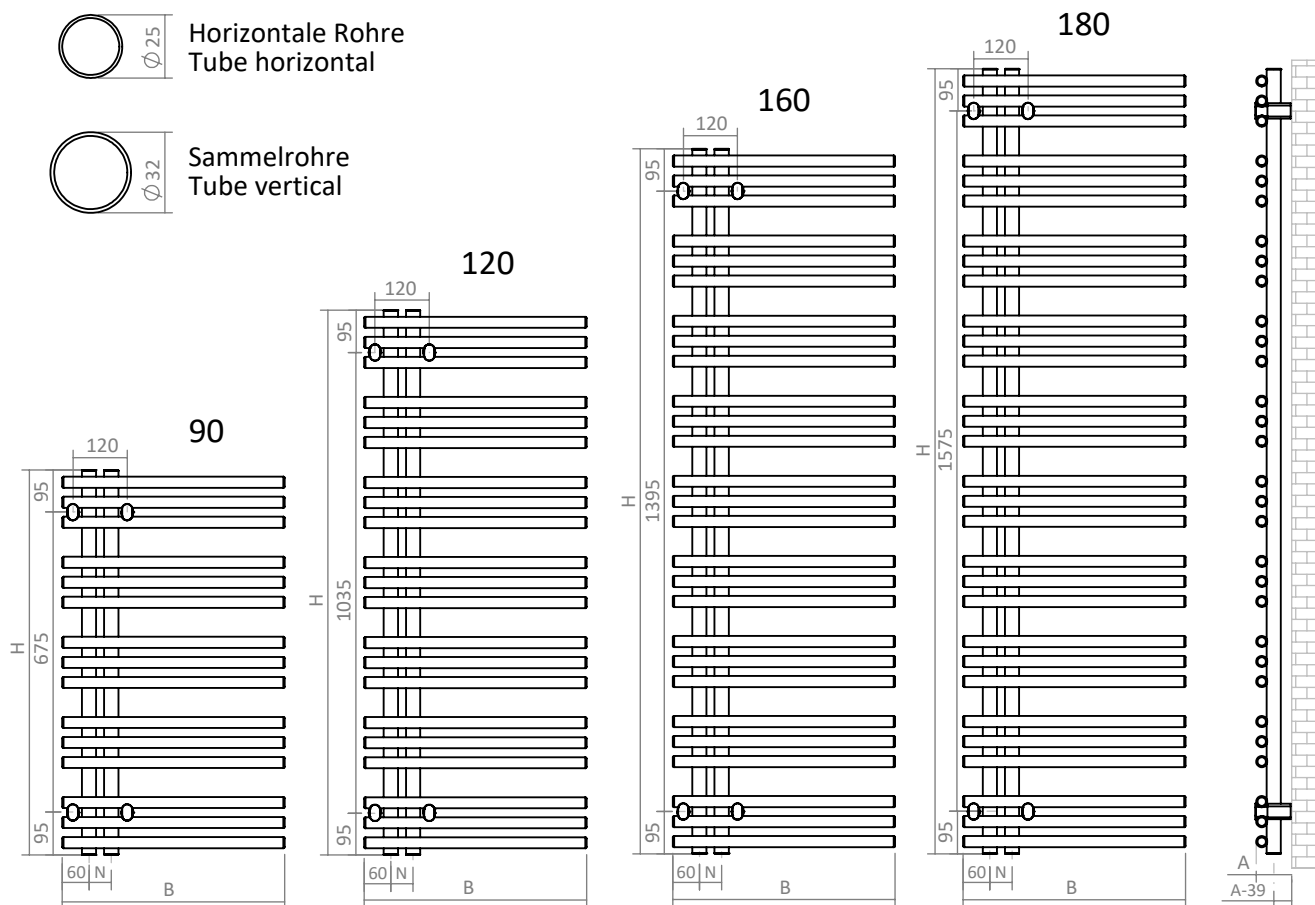

BE BEc*	Anzahl der Rohre nombre de tubes	Breite largeur B mm	Höhe hauteur H mm	Naben- Abstand distance N mm	Wand- Abstand distance A mm	Wärme- Leistung weiss capacité blanc 75/65/20°	Wärme- Leistung chrom capacité chromé 75/65/20°	Leer- Gewicht poids net kg	Wasser- Inhalt contenu d'eau l	Heiz- Fläche surface m2
90/40 90/50 * 90/60 *	15	400 500 600	865	50	80-100	339 415 496	-- 289 347	6.9 8.2 9.4	3.5 4.1 4.7	0.67 0.79 0.90
120/40 120/50 * 120/60 *	21	400 500 600	1225	50	80-100	474 580 694	-- 400 486	9.7 11.5 13.3	5.0 5.8 6.7	0.93 1.10 1.26
160/40 160/50 * 160/60 *	27	400 500 600	1585	50	80-100	609 746 892	-- 522 624	12.5 14.8 17.1	6.4 7.5 8.6	1.20 1.41 1.63
180/40 180/50 * 180/60 *	30	400 500 600	1765	50	80-100	677 829 991	-- 580 693	13.9 16.5 19.0	7.1 8.3 9.5	1.33 1.57 1.81

* Lieferbar auch in chrom * Disponible aussi en chrome.


Unsichtbare Schweißnähte. Unten und oben von den Sammelrohren befinden sich G $\frac{1}{2}$ " Anschlüsse.
Die Befestigung der Heizkörper erfolgt mit 4 montagefreundlichen formschönen Wandkonsolen.
Prüfdruck 10 bar. Zulässiger Betriebsdruck 8 bar.
Wir behalten uns das Recht vor, irgendwelche Änderungen ohne vorherige Anzeige vorzunehmen.

Soldures invisibles. En bas et en haut des tubes collecteurs il ya des connections G $\frac{1}{2}$ ".
La fixation du radiateur est fait avec 4 supports faciles à monter et élégants.
Pression de test 10 bar. Pression de fonctionnement 8 bar.
Nous, nous réservons le droit d'effectuer les modifications sans annoncer en avance.

BEE und BEce

Technische Daten Données techniques

Badheizkörper rein elektrisch Radiateurs purement électriques

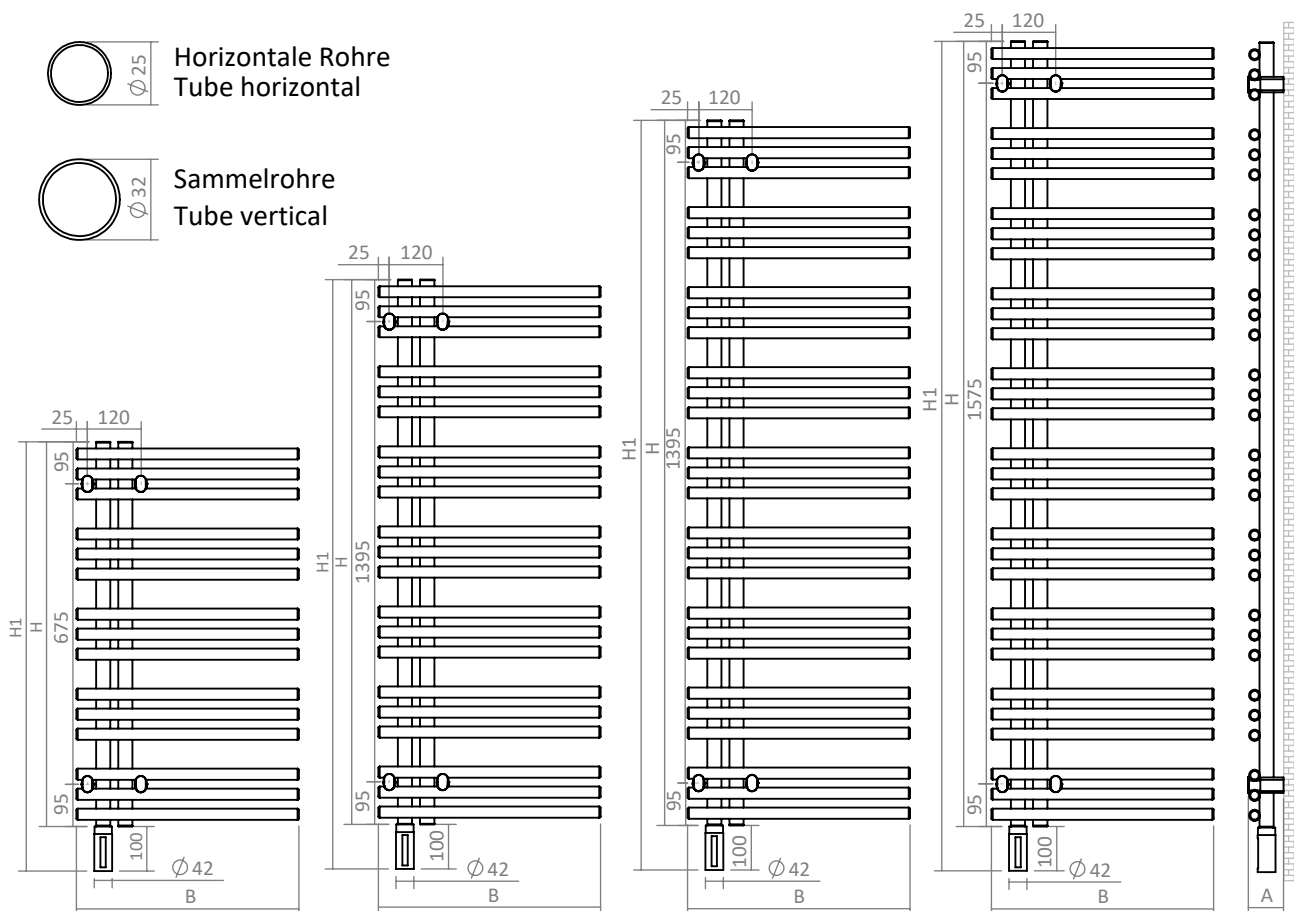

BEE BEce	Anzahl der Rohre nombre de tubes	Breite largeur B mm	Höhe hauteur H mm	Höhe hauteur H1 mm	Wand- Abstand distance A mm	Elektro- Einsatz weiss résistance électrique blanc W	Elektro- Einsatz chrom résistance électrique chromé W	Gesamt- Gewicht poids net kg	Wasser- Inhalt contenu d'eau l	Heiz- Fläche surface m2
90/40 90/50 * 90/60 *	15	400 500 600	865	965	80-100	300 300 400	-- 300 300	10.4 12.3 14.1	3.5 4.1 4.7	0.67 0.79 0.90
120/40 120/50 * 120/60 *	21	400 500 600	1225	1325	80-100	400 600 600	-- 400 400	14.7 17.3 20.0	5.0 5.8 6.7	0.93 1.10 1.26
160/40 160/50 * 160/60 *	27	400 500 600	1585	1685	80-100	600 600 800	-- 400 600	16.8 19.9 22.8	5.7 6.7 7.6	1.07 1.26 1.45
180/40 180/50 * 180/60 *	30	400 500 600	1765	1865	80-100	600 800 1000	-- 600 800	21.0 24.8 28.5	7.1 8.3 9.5	1.33 1.57 1.81

* Lieferbar auch in chrom * Disponible aussi en chrome.

Unsichtbare Schweißnähte. Unten und oben von den Sammelrohren befinden sich G½" Anschlüsse.
 Die Befestigung der Heizkörper erfolgt mit 4 montagefreundlichen formschönen Wandkonsolen.
 Prüfdruck 10 bar.
 Wir behalten uns das Recht vor, irgendwelche Änderungen ohne vorherige Anzeige vorzunehmen.

Soudures invisibles. En bas et en haut des tubes collecteurs il ya des connections G½".
 La fixation du radiateur est fait avec 4 supports faciles à monter et élégants.
 Pression de test 10 bar.
 Nous, nous réservons le droit d'effectuer les modifications sans annoncer en avance.

Leistung/Puissance : 300W, 600W, 900W

ohne MWST/hors TVA



SLIM Temperaturregler des Heizkörpers

Digitale Soft-Touch-Temperaturregelung zwischen 30 und 70 °C. Stufenweise je 5°C.

Timer: heizt sofort mit voller Leistung während 2 oder 4 Stunden

SLIM Régulateur de température du radiateur

Contrôle numérique de la température au toucher doux entre 30 et 70 °C. Progressivement chaque 5°C.

Timer: chauffe immédiatement à pleine puissance pendant 2 ou 4 heures

SLIM	CHF Stück/pièce weiss/blanc	CHF Stück/pièce schwarz/noir	CHF Stück/pièce chromé/chromé
	240.-	250.-	260.-

SLIM mit einfacher Fernbedienung

Temperaturregler des Heizkörpers und des Raumes

Heizkörper-Temperaturregelung zwischen 30 und 70 °C. Anzeige Digital, Stufenweise je 5°C.

Raumtemperaturregelung zwischen 15 und 35 °C. Anzeige Digital, Stufenweise je 1°C.

Timer: heizt sofort mit voller Leistung während 2 oder 4 Stunden

SLIM avec simple télécommande

Régulateur de température du radiateur et de température d'ambiance

Contrôle de la température du radiateur entre 30 et 70 °C. Display digitale -Progressivement chaque 5°C.

Contrôle de la température ambiance entre 15 et 35 °C. Display digitale -Progressivement chaque 1°C.

Timer: chauffe immédiatement à pleine puissance pendant 2 ou 4 heures.



SLIM- E.F	CHF Stück/pièce weiss/blanc	CHF Stück/pièce schwarz/noir	CHF Stück/pièce chromé/chromé
	270.-	280.-	290.-

SLIM mit programmierbarer Fernbedienung (Tages-Wochenprogramm)

Temperaturregler des Heizkörpers und des Raumes

Heizkörper-Temperaturregelung zwischen 30 und 70 °C. Anzeige Digital-Stufenweise je 5°C.

Raumtemperaturregelung zwischen 15 und 35 °C. Anzeige Digital-Stufenweise je 1°C.

Programmierung der Heizkörper- oder Raumtemperatur von bis zu 4 Zeiträumen für jeden Wochentag.

SLIM avec télécommande programmable (programme quotidien et de la semaine)

Régulateur de température du radiateur et de température d'ambiance

Contrôle de la température du radiateur entre 30 et 70 °C. Display digitale -Progressivement chaque 5°C.

Contrôle de la température ambiance entre 15 et 35 °C. Display digitale -Progressivement chaque 1°C.

Programmation du radiateur ou de la température ambiance jusqu'à 4 périodes, pour chaque jour de la semaine.



SLIM- P.F	CHF Stück/pièce weiss/blanc	CHF Stück/pièce schwarz/noir	CHF Stück/pièce chromé/chromé
	310.-	320.-	330.-

Doppelte Sicherung gegen Überhitzung, welche die Temperatur auf 70°C limitiert. Spritzwassergeschützt IP x4.

Die Frostschutzfunktion schützt die Thermoflüssigkeit vor dem Einfrieren. Montage rechts oder links am Heizkörper.

Double sécurité contre surchauffe qui limite la température à 70°C. Protection des éclaboussures IP x4.

La fonction antifreeze protège le liquide thermique avant de congeler. Montage à droite ou à gauche du radiateur.



Thermostat-Einrohrventil 1/2 90° mit Thermostatkopf
Vanne thermostatique (alimentation-retourne) 1/2 90° avec bulbe thermostatique

BV 100	vernickelt/nikélé	weiss/blanc	chrom/chromé
	150.-	270.-	290.-



Thermostat-Einrohrventil 1/2 gerade mit Thermostatkopf
Vanne thermostatique (alimentation-retourne) 1/2 droite avec bulbe thermostatique

BV 101	vernickelt/nikélé	weiss/blanc	chrom/chromé
	150.-	270.-	290.-



Thermostat-Eckventil 1/2 mit Thermostatkopf
Set vanne thermostatique angulaire 1/2 avec bulbe thermostatique

BV 102	vernickelt/nikélé	weiss/blanc	chrom/chromé
	110.-	250.-	270.-



Thermostat-Ventil 1/2 gerade mit Thermostatkopf
Set vanne thermostatique 1/2 droite avec bulbe thermostatique

BV 103	vernickelt/nikélé	weiss/blanc	chrom/chromé
	110.-	250.-	270.-



Thermostat-Winkeleckventil 1/2 mit Thermostatkopf
Set vanne thermostatique équerre 1/2 avec bulbe thermostatique

BV 104	vernickelt/nikélé	weiss/blanc	chrom/chromé
	130.-	270.-	290.-



Thermostat-Kombinationsventil 1/2 (für Heiztab) mit Thermostatkopf
Set vanne thermostatique combinée équerre (pour résistance électrique) 1/2 avec bulbe thermostatique

BV 105	vernickelt/nikélé	weiss/blanc	chrom/chromé
	200.-	350.-	380.-



Thermostat-Ventil 1/2 gerade für 50mm mit Thermostatkopf
Vanne thermostatique pour 50 mm 1/2 droite avec bulbe thermostatique

BV 107	vernickelt/nikélé	weiss/blanc	chrom/chromé
	150.-	280.-	300.-



Thermostat-Kombinationsventil 1/2 für 50mm (für Heiztab) mit Thermostatkopf
Vanne thermostatique combinée 1/2-pour 50 mm(pour résistance électrique)avec bulbe thermostatique

BV 108	vernickelt/nikélé	weiss/blanc	chrom/chromé
	-	350.-	370.-



Wandanschlusset mit 2 Rosetten
Set tubes de recouvrement individuelles

BV 109	weiss/blanc	
	chrom/chromé	
	60.-	



Wandanschlusset mit Doppelrosette
Recouvrement double

BV 110	weiss/blanc	
	chrom/chromé	
	80.-	



Set Verschraubungen für Aluplastrohr 16 **Set raccords avec adaptateur pour tubes Aluplast 16 x 2**

BZ 113 A	vernickelt/nikélé	chrom/chromé
	15.-	36.-



Set Verschraubungen für Kupfer **Set raccords avec adaptateur pour tubes de cuivre**

BZ 113 K	vernickelt/nikélé	chrom/chromé
	15.-	36.-



Set Verschraubungen für Stahlrohr 1/2 **Set raccords avec adaptateur pour tubes de fer 1/2**

BZ 114	vernickelt/nikélé	chrom/chromé
	25.-	40.-



Stewi

BZ 100	weiss/blanc	weiss/blanc
	500 mm	600 mm
	130.-	140.-



Set Befestigungen für Badheizkörper (BD, BW, BS, BE) Set supports pour radiateur seche - serviettes (BD, BW, BS, BE)

BZ 106	weiss/blanc	chrom/chromé
	60.-	70.-



T Stück T 1/2

BZ 110	weiss/blanc	chrom/chromé
	30.-	30.-



Thermostatischer Kopf (Raumtemperaturfühler) Bulbe thermostatique

BZ 112	weiss/blanc	chrom/chromé
	50.-	80.-



Entlüftungventil 1/2 Plug de ventilation 1/2

BZ 115	vernickelt/nikelé	chrom/chromé
	7.-	9.-



Blindstopfen 1/2 Plug 1/2

BZ 116	vernickelt/nikelé	chrom/chromé
	4.-	5.-

Tauchrohr für Installation des Heizkörpers mit Anschluss von oben Lieferung nur mit Ventilen auf Seite 22 Tube immergée pour l'installation du radiateur avec une connection en haut Livraison uniquement avec vannes en page 22



BZ 117	Höhe /Heizkörpers		Hauteur/radiateur	
	80	120	150	180
	100.-	110.-	120.-	130.-



Thermoflüssigkeit für Heizkörperfüllung Liquide thermique pour le remplissage du radiateur

BZ 118	Höhe /Heizkörpers		Hauteur/radiateur	
	80	120	150	180
	100.-	120.-	140.-	160.-

Verkaufs und Lieferbedingungen

Preise, Zahlungsbedingungen und Zahlungsverzug

Unsere Preise verstehen sich exklusiv Mehrwertsteuer.

Zahlungsfrist : Der Kaufpreis ist innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. In einigen Fällen wird die volle Vorauszahlung der Rechnung verlangt, bevor die Bestellung bearbeitet wird. Bei Verzug sind wir berechtigt, die Lieferung der neuen Bestellung bis zur vollständigen Bezahlung des ausstehenden Betrages zurückzuhalten.

Liefertermin/ Transportbedingungen

Lieferzeit : 1 bis 3 Arbeitstage wenn die Waren am Lager vorhanden sind.

Verpackung: in Kartonschachteln mit Kartenschutz aus Kunststoff. Elektrische Heizkörper sind gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit frostsicher bis - 6° C.

Transportkosten: die Transportkosten sind inbegriffen. Der Lieferant ist in der Wahl des Transportmittels frei. Mehrkosten für Transport hat der Käufer zu tragen, wenn sie durch Sonderwünsche entstanden sind (Express, spezielle Ankunftszeit, zweite Zustellung etc).

Transportschäden: Bei Erhalt der Ware muss der Kunde die Verpackung vor der Unterzeichnung überprüfen. Die Transportschäden an der Ware sind innerhalb von 24 Stunden ab Erhalt der Waren zu melden.

Warenrücknahme: Nicht im Rahmen der Garantie zu ersetzende Ware wird nicht zurückgenommen.

Es ist dem Lieferanten freigestellt, nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung, katalogmässige Ware zurücknehmen, die noch im Lieferprogramm und originalverpackt ist. Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers sowie Prüfgebühren, eventuelle Instandstellungskosten sowie eine angemessene Umtriebsentschädigung.

Garantie

Die Garantie dauert für:

Heizkörper: 24 Monate ab Liefertag

Elektrokomponenten: 24 Monate ab Liefertag

Zubehör: 24 Monate ab Liefertag

Die Garantie ist gültig nur nach der Rücksendung des Produktes und der Bestätigung des Fehlers.

Im Fall eines Fabrikationsfehlers, wird ein Ersatz-Heizkörper geliefert. Die Garantie gilt nicht für die Leistungen um den Heizkörper auszutauschen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden:

- durch Nichtbeachtung der technischen Richtlinien des Lieferanten bezüglich Montage und Wartung.
- durch die Verwendung ungeeigneter Wärmeträgerflüssigkeiten.
- durch unsachgemässe elektrische Verbindungen.
- durch ungenügende Absicherung, oder zu hoher Wasserdruck.

Die Garantie gilt nicht, wenn der Heizkörper in einer aggressiven Umgebung installiert ist und wenn es eine übermässige Ablagerung von Schlamm innerhalb des Heizkörpers und anderen Anlageteilen gibt.

Garantie gilt nicht, wenn bei elektrischen Heizkörpern Wasser oder Wärmeträgerflüssigkeit hinzugefügt wurde.

Conditions de vente et de livraison

Prix, conditions de paiement et retard de paiement

Nos prix sont hors TVA.

Païement : le prix d'achat a un délai de 30 jours pour le paiement sans réduction à partir de la date de la facture. Dans certains cas, le paiement anticipé complet de la facture est demandé avant que la commande est placé en service.

En cas de retard de paiement la nouvelle demande sera fourni seulement après le paiement du montant impayé.

Conditions de livraison / de transport

Délai de livraison : 1-3 jours ouvrables si les produits sont disponibles en stock.

Emballage: nos produits sont livrés dans un emballage en carton.

Les radiateurs sont emballées en plastique avec protection de bord et en boîtes de carton.

Les radiateurs électriques sont remplis avec un fluide de transfert de chaleur résistant au froid jusqu'à - 6° C.

Coûts de transport : Les coûts de transport sont inclus. Le fournisseur est libre de choisir les moyens de transport.

Les coûts supplémentaires sont de la responsabilité de l'acheteur si, selon ses demandes spéciales (Express, réception spéciale, deuxième livraison, etc.) sont nécessaires.

Dommages de transport: lors de la réception de la marchandise, le client doit vérifier l'emballage avant la signature. Les dommages pendant le transport des marchandises doivent être rapporté dans les 24 heures de la réception des produits.

Retour de marchandises: ne étant pas sous garantie les retours seront pas acceptés.

Le fournisseur après accord écrit peut accepter le retour des marchandises qui font encore partie du programme de livraison et sont dans leur emballage d'origine.

Le retour est à la charge et le risque de l'acheteur ainsi que les frais de contrôle et éventuellement frais de manutention raisonnable.

Garantie

Le délai de garantie est sur:

Radiateur: 24 mois à compter du jour de livraison

Composants électriques: 12 mois à compter du jour de livraison

Accessoires: 12 mois à compter du jour de livraison

La garantie est valide seulement après le retour du produit et de la confirmation du défaut.

Dans le cas de défauts de fabrication, un radiateur de remplacement est livré. La garantie ne s'applique pas aux services de remplacer le radiateur.

Exclus de la garantie sont les dommages:

- découlant de la non-observation des directives techniques.
- relatives au montage et maintenance ainsi que par l'utilisation de fluides caloporteurs inadéquats.
- causés par un raccordement électrique inadéquat, des fusibles insuffisants, d'une pression d'eau trop élevée.

La garantie n'est pas applicable si le radiateur est installé dans un environnement agressif et s'il ya un dépôt excessive de boue à l'intérieur du radiateur et dans d'autres parties de l'installation.

La garantie ne s'applique pas, si dans le radiateur purement électrique est l'eau ou fluide thermique ajoutée.

BadTherm

Industriestrasse 10
9445 Rebstein

Tel 079 158 6008 info@badtherm.ch

www.badtherm.ch