TECHNIK UND PREISE
TECHNIQUE ET DES PRIX

2025

BadTherm

Badheizkörper
Radiateurs sèche-serviettes

BadTherm

Angenehme
Wärme im Bad

Agréable chaleur
dans la salle de bains

BadTherm

BDc

Angenehme
Wärme im Bad

Agréable chaleur
dans la salle de bains

BadTherm

Badheizkörper
Radiateurs sèche-serviettes

2025
Franco Domizil
Franco domicile

Preisliste — Liste de prix

ohne MWST/hors TVA

Die **BD** Heizkörper können gemischt betrieben oder nur an die Zentralheizung angeschlossen werden
Les radiateurs **BD** sont utilisables en fonctionnement mixte ou racordé au chauffage centrale exclusivement

Badheizkörper gerade in weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder verchromt
Radiateur sèche-serviettes droit en blanc RAL 9016, noir RAL 9005 ou chromés

BD	CHF weiss/blanc Stück/pièce	CHF schwarz/noir Stück/pièce	CHF chrom/chromé Stück/pièce
80/40	180.-	-	-
80/50	190.-	-	250.-
80/60	200.-	-	260.-
80/75	220.-	-	-
120/40	240.-	-	-
120/50	250.-	280.-	340.-
120/60	260.-	300.-	360.-
120/75	280.-	-	-
150/40	270.-	-	-
150/50	280.-	330.-	400.-
150/60	290.-	350.-	420.-
150/75	320.-	-	-
180/40	300.-	-	-
180/45	310.-	-	-
180/50	320.-	-	490.-
180/60	340.-	-	510.-
180/75	370.-	-	-

Die **BDe Modelle** sind rein-elektrisch betriebene Heizkörper in weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder verchromt
Les **modèles BDe** sont des radiateurs purement électriques en blanc RAL 9016, noir RAL 9005 ou chromés.

Badheizkörper rein elektrisch gerade gefüllt mit Regler SLIM
Radiateur sèche-serviettes droit purement électriques rempli et avec regulateur SLIM

BDe	CHF weiss/blanc Stück/pièce	CHF schwarz/noir Stück/pièce	CHF chrom/chromé Stück/pièce
80/40	510.-	-	-
80/50	520.-	-	600.-
80/60	530.-	-	610.-
80/75	550.-	-	-
120/40	580.-	-	-
120/50	590.-	630.-	700.-
120/60	600.-	650.-	720.-
120/75	620.-	-	-
150/40	620.-	-	-
150/50	630.-	690.-	770.-
150/60	640.-	710.-	790.-
150/75	670.-	-	-
180/40	660.-	-	-
180/45	670.-	-	-
180/50	680.-	-	870.-
180/60	700.-	-	890.-
180/75	730.-	-	-

Option:

SLIM mit einfacher Fernbedienung **SLIM avec simple télécommande**	**E.F**	+30.-
SLIM mit programmierbarer Fernbedienung Tages-Wochenprogramm **SLIM avec télécommande programmable Jours-Semaine**	**P.F**	+70.-

BD und BDc

Technische Daten
Données techniques

Badheizkörper
Radiateurs sèche-serviettes

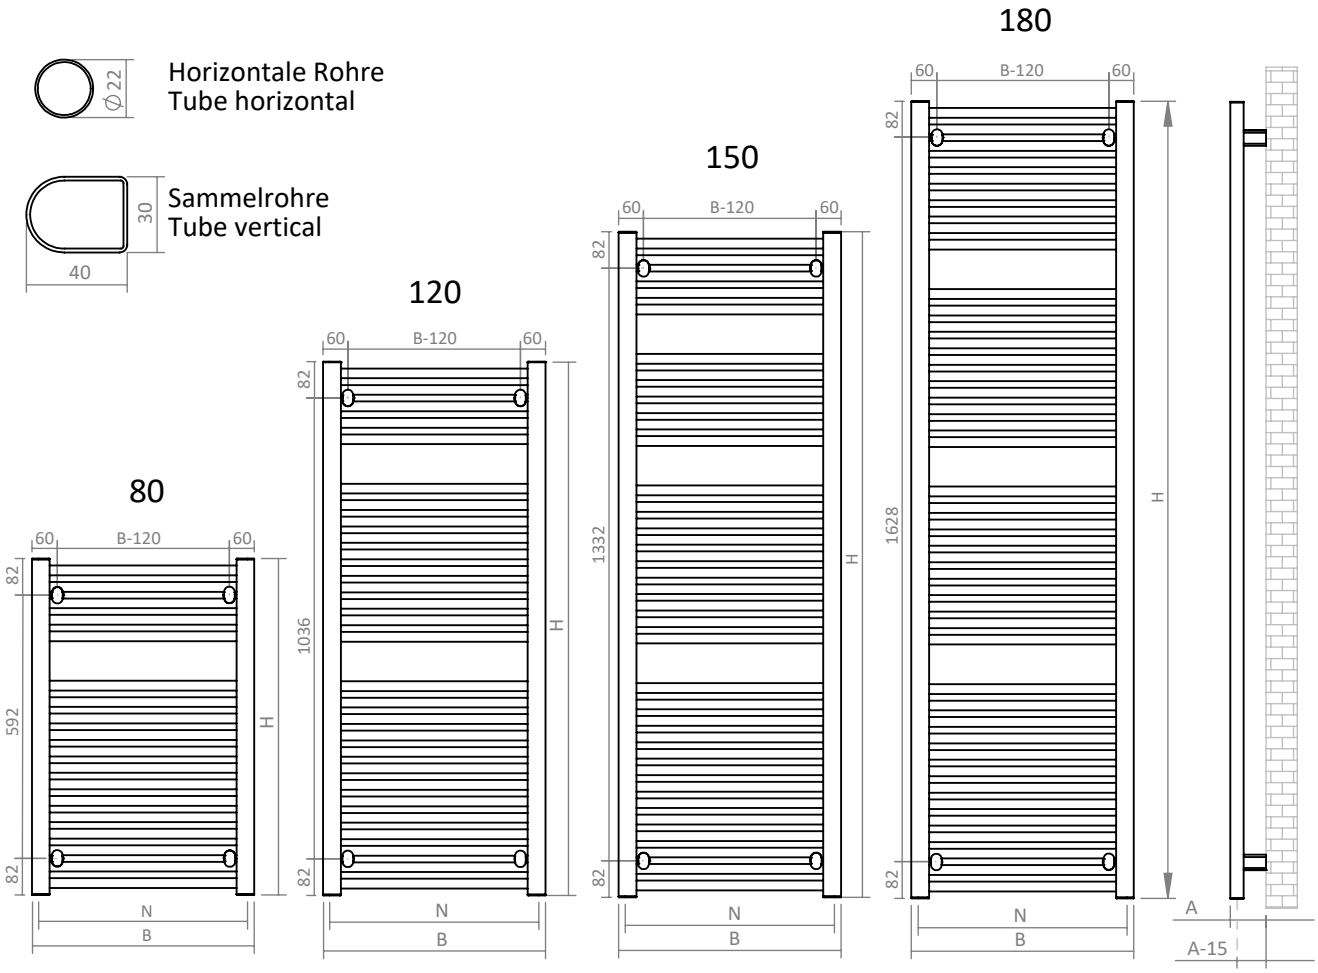

BD BDc*	Anzahl der Rohre nombre de tubes	Breite largeur B mm	Höhe hauteur H mm	Naben-Abstand distance N mm	Wand-Abstand distance A mm	Wärme-Leistung weiss capacité blanc 75/65/20°	Wärme-Leistung chrom capacité chromé 75/65/20°	Leer-Gewicht poids net kg	Wasser-Inhalt contenu d´eau l	Heiz-Fläche surface m2
80/40 **80/50 *** **80/60 *** **80/75**	18	400 500 600 750	756	360 460 560 710	80-105	302 376 451 566	-- -- 263 315 --	5.4 6.4 7.3 8.8	3.1 3.7 4.3 5.2	0.59 0.72 0.85 1.04
120/40 **120/50 *** **120/60 *** **120/75**	28	400 500 600 750	1200	360 460 560 710	80-105	469 580 695 866	-- -- 406 486 --	8.5 10.0 11.5 13.8	4.8 5.8 6.7 8.2	0.92 1.12 1.33 1.63
150/40 **150/50 *** **150/60 *** **150/75**	34	400 500 600 750	1496	360 460 560 710	80-105	574 710 849 1056	-- -- 497 594 --	10.4 12.2 14.1 16.8	5.9 7.0 8.2 10.0	1.13 1.37 1.62 1.99
180/40 **180/45** **180/50 *** **180/60 *** **180/75**	42	400 450 500 600 750	1792	360 410 460 560 710	80-105	702 785 869 1041 1298	-- -- 608 728 --	12.7 13.8 14.9 17.2 20.6	7.2 7.9 8.6 10.1 12.3	1.38 1.53 1.68 1.99 2.44

* Lieferbar auch in chrom. Disponible aussi en chrome.

Unsichtbare Schweissnähte. Unten und oben, links und rechts befinden sich G½" Anschlüsse.
Die Befestigung der Heizkörper erfolgt mit 4 montagefreundlichen formschönen Wandkonsolen.
Prüfdruck 10 bar. Zulässiger Betriebsdruck 8 bar.
Wir behalten uns das Recht vor, irgendwelche Änderungen ohne vorherige Anzeige vorzunehmen.

Soldures invisibles. En bas et en haut, à gauche et à droit connections G½".
La fixation du radiateur est fait avec 4 supports faciles à monter et élégants.
Pression de test 10 bar. Pression de fonctionnement 8 bar.
Nous, nous réservons le droit d'effectuer les modifications sans annoncer en avance.

BDe und BDce

Badheizkörper rein elektrisch

Technische Daten
Données techniques

Radiateurs purement électriques

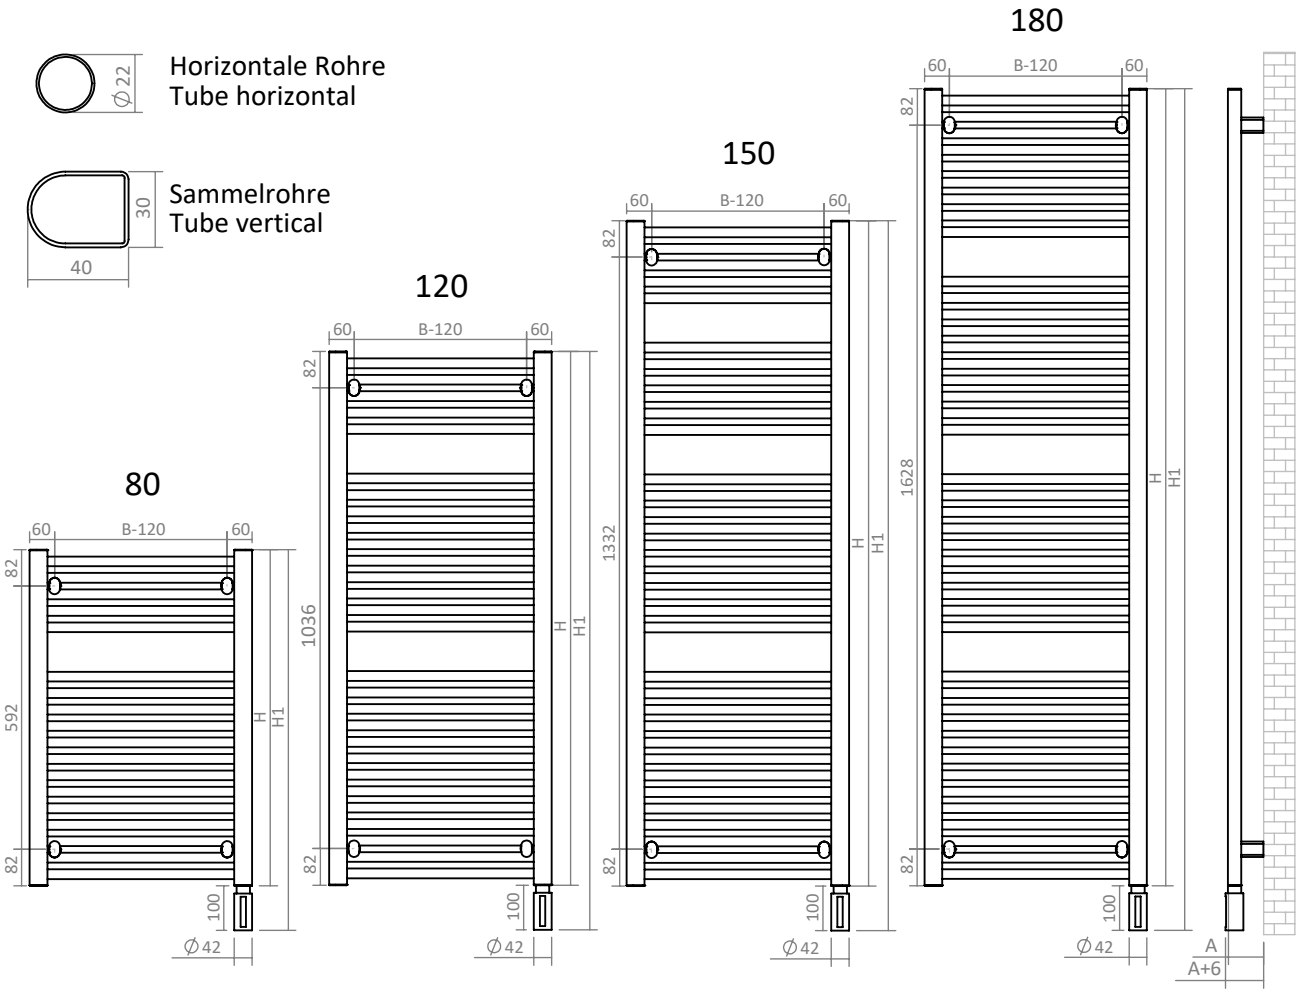

BDe BDce*	Anzahl der Rohre nombre de tubes	Breite largeur B mm	Höhe hauteur H mm	Höhe hauteur H1 mm	Wand-Abstand distance A mm	Elektro-Einsatz weiss résistance électrique blanc W	Elektro-Einsatz chrom résistance électrique chromé W	Gesamt-Gewicht poids net kg	Wasser-Inhalt contenu d´eau l	Heiz-Fläche surface m2
80/40 **80/50 *** **80/60 *** **80/75**	18	400 500 600 750	756	856	80-105	300 300 400 400	-- -- 300 300 --	8.5 10.1 11.6 14.1	3.1 3.7 4.3 5.2	0.59 0.72 0.85 1.04
120/40 **120/50 *** **120/60 *** **120/75**	28	400 500 600 750	1200	1300	80-105	400 600 600 800	-- -- 400 400 --	13.3 15.8 18.2 22.0	4.8 5.8 6.7 8.2	0.92 1.12 1.33 1.63
150/40 **150/50 *** **150/60 *** **150/75**	34	400 500 600 750	1496	1596	80-105	400 600 800 1000	-- -- 400 600 --	16.3 19.2 22.3 26.8	5.9 7.0 8.2 10.0	1.13 1.37 1.62 1.99
180/40 **180/45** **180/50 *** **180/60 *** **180/75**	42	400 450 500 600 750	1792	1892	80-105	600 600 800 1000 1000	-- -- 600 800 --	19.9 21.7 23.5 27.3 32.9	7.2 7.9 8.6 10.1 12.3	1.38 1.53 1.68 1.99 2.44

* Lieferbar auch in chrom * Disponible aussi en chrome.

Unsichtbare Schweissnähte. Unten und oben, links und rechts befinden sich G½" Anschlüsse.
Die Befestigung der Heizkörper erfolgt mit 4 montagefreundlichen formschönen Wandkonsolen.
Prüfdruck 10 bar.
Wir behalten uns das Recht vor, irgendwelche Änderungen ohne vorherige Anzeige vorzunehmen.

Soldures invisibles. En bas et en haut, à gauche et à droit connections G½".
La fixation du radiateur est fait avec 4 supports faciles à monter et élégants.
Pression de test 10 bar.
Nous, nous réservons le droit d'effectuer les modifications sans annoncer en avance.

BadTherm

BW

Angenehme
Wärme im Bad

Agréable chaleur
dans la salle de bains

BadTherm

BWc

Angenehme
Wärme im Bad

Agréable chaleur
dans la salle de bains

BadTherm

Badheizkörper
Radiateurs sèche-serviettes

2025
Franco Domizil
Franco domicile

Preisliste — Liste de prix

ohne MWST/hors TVA

Die **BW** Heizkörper können gemischt betrieben oder nur an die Zentralheizung angeschlossen werden
Les radiateurs **BW** sont utilisables en fonctionnement mixte ou racordé au chauffage centrale exclusivement

Badheizkörper gerade in weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder verchromt
Radiateur sèche-serviettes droit en blanc RAL 9016, noir RAL 9005 ou chromés

BW	CHF weiss/blanc Stück/pièce	CHF schwarz/noir Stück/pièce	CHF chrom/chromé Stück/pièce
80/40	230.-	-	-
80/45	240.-	-	-
80/50	250.-	290.-	360.-
80/60	270.-	310.-	380.-
80/75	300.-	-	-
120/40	350.-	-	-
120/50	370.-	420.-	500.-
120/60	390.-	440.-	520.-
120/75	430.-	-	-
150/40	420.-	-	-
150/45	430.-	-	-
150/50	450.-	510.-	630.-
150/60	470.-	530.-	650.-
150/75	500.-	-	-
180/40	480.-	-	-
180/45	500.-	-	-
180/50	520.-	580.-	740.-
180/60	540.-	600.-	760.-
180/75	590.-	-	-

Die **BWe Modelle** sind rein-elektrisch betriebene Heizkörper in weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder verchromt
Les **modèles BWe** sont des radiateurs purement électriques en blanc RAL 9016, noir RAL 9005 ou chromés.

Badheizkörper rein elektrisch gerade gefüllt mit Regler SLIM
Radiateur sèche-serviettes droit purement électriques rempli et avec regulateur SLIM

BWe	CHF weiss/blanc Stück/pièce	CHF schwarz/noir Stück/pièce	CHF chrom/chromé Stück/pièce
80/40	570.-	-	-
80/45	580.-	-	-
80/50	590.-	640.-	720.-
80/60	610.-	660.-	740.-
80/75	640.-	-	-
120/40	700.-	-	-
120/50	720.-	780.-	870.-
120/60	740.-	800.-	890.-
120/75	780.-	-	-
150/40	780.-	-	-
150/45	790.-	-	-
150/50	810.-	880.-	1010.-
150/60	830.-	900.-	1030.-
150/75	860.-	-	-
180/40	850.-	-	-
180/45	870.-	-	-
180/50	890.-	960.-	1130.-
180/60	910.-	980.-	1150.-
180/75	960.-	-	-

Option:

SLIM mit einfacher Fernbedienung **SLIM avec simple télécommande**	**E.F**	+30.-
SLIM mit programmierbarer Fernbedienung Tages-Wochenprogramm **SLIM avec télécommande programmable Jours-Semaine**	**P.F**	+70.-

BW und BWc

Technische Daten
Données techniques

Badheizkörper
Radiateurs sèche-serviettes

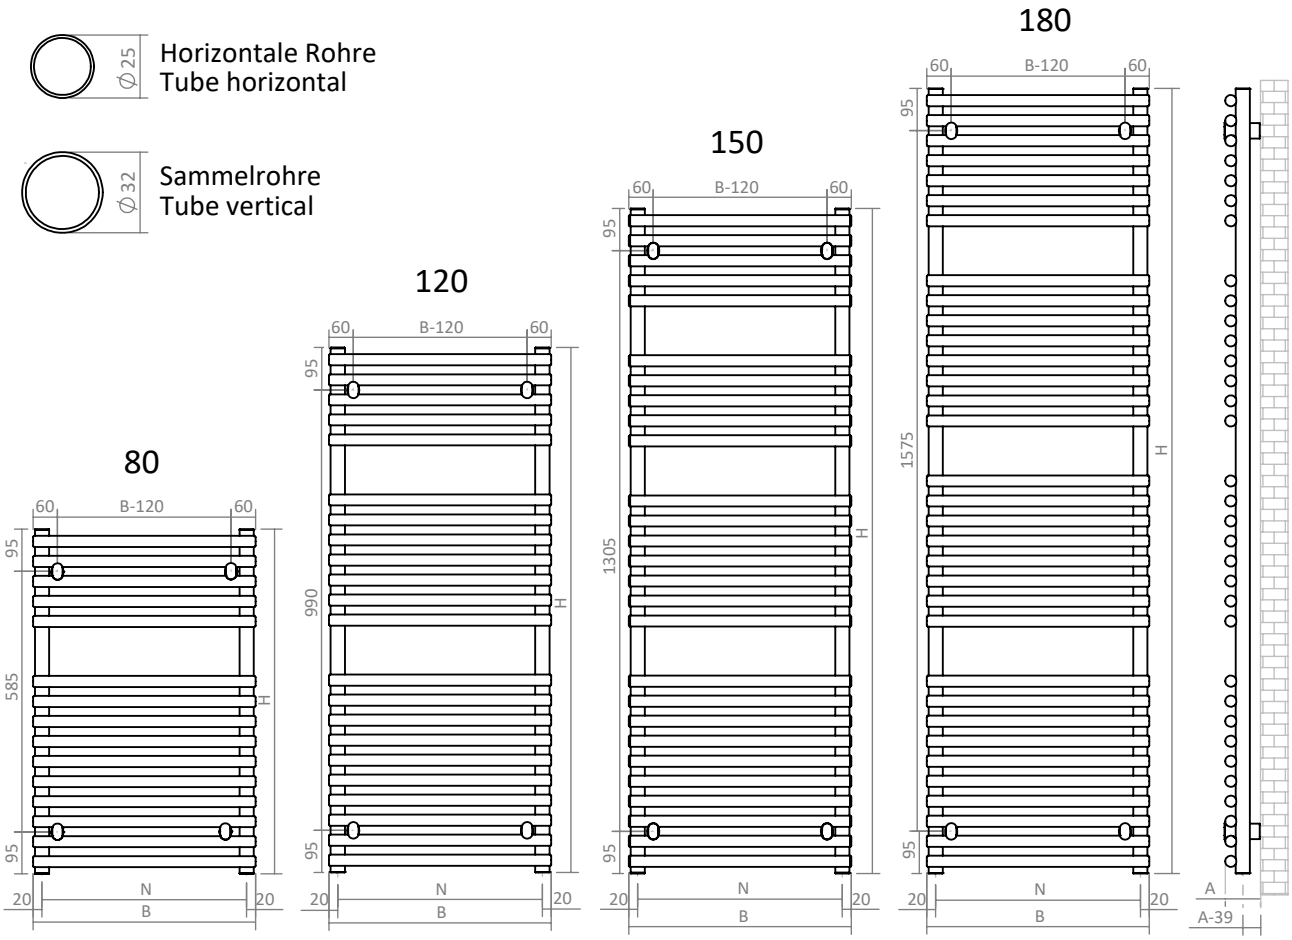

BW BWc*	Anzahl der Rohre nombre de tubes	Breite largeur B mm	Höhe hauteur H mm	Naben-Abstand distance N mm	Wand-Abstand distance A mm	Wärme-Leistung weiss capacité blanc 75/65/20°	Wärme-Leistung chrom capacité chromé 75/65/20°	Leer-Gewicht poids net kg	Wasser-Inhalt contenu d´eau l	Heiz-Fläche surface m2
80/40	15	400	775	360	80-100	314	--	6.0	3.4	0.65
80/45		450		410		349	--	6.5	3.7	0.71
80/50 *		500		460		386	269	7.0	4.0	0.77
80/60 *		600		560		463	324	8.1	4.6	0.89
80/75		750		710		580	--	9.7	5.5	1.06
120/40	22	400	1180	360	80-100	463	--	8.8	5.1	0.96
120/50 *		500		460		568	396	10.4	6.0	1.13
120/60 *		600		560		681	474	11.9	6.8	1.30
120/75		750		710		853	--	14.3	8.2	1.56
150/40	27	400	1495	360	80-100	572	--	11.0	6.3	1.18
150/45		450		410		635	--	11.9	6.8	1.29
150/50 *		500		460		701	489	12.9	7.4	1.40
150/60 *		600		560		840	588	14.8	8.5	1.61
150/75		750		710		1052	--	17.6	10.1	1.93
180/40	33	400	1765	360	80-100	692	--	13.3	7.6	1.43
180/45		450		410		769	--	14.4	8.3	1.56
180/50 *		500		460		850	595	15.6	8.9	1.69
180/60 *		600		560		1019	712	17.9	10.3	1.95
180/75		750		710		1277	--	21.4	12.2	2.34

* Lieferbar auch in chrom Disponible aussi en chrome.

Unsichtbare Schweissnähte. Unten und oben, links und rechts befinden sich G½" Anschlüsse.
Die Befestigung der Heizkörper erfolgt mit 4 montagefreundlichen formschönen Wandkonsolen.
Prüfdruck 10 bar. Zulässiger Betriebsdruck 8 bar.
Wir behalten uns das Recht vor, irgendwelche Änderungen ohne vorherige Anzeige vorzunehmen.

Soldures invisibles. En bas et en haut, à gauche et à droit connections G½".
La fixation du radiateur est fait avec 4 supports faciles à monter et élégants.
Pression de test 10 bar. Pression de fonctionnement 8 bar.
Nous, nous réservons le droit d'effectuer les modifications sans annoncer en avance.

BWe und BWce

Technische Daten
Données techniques

Badheizkörper rein elektrisch
Radiateurs purement électriques

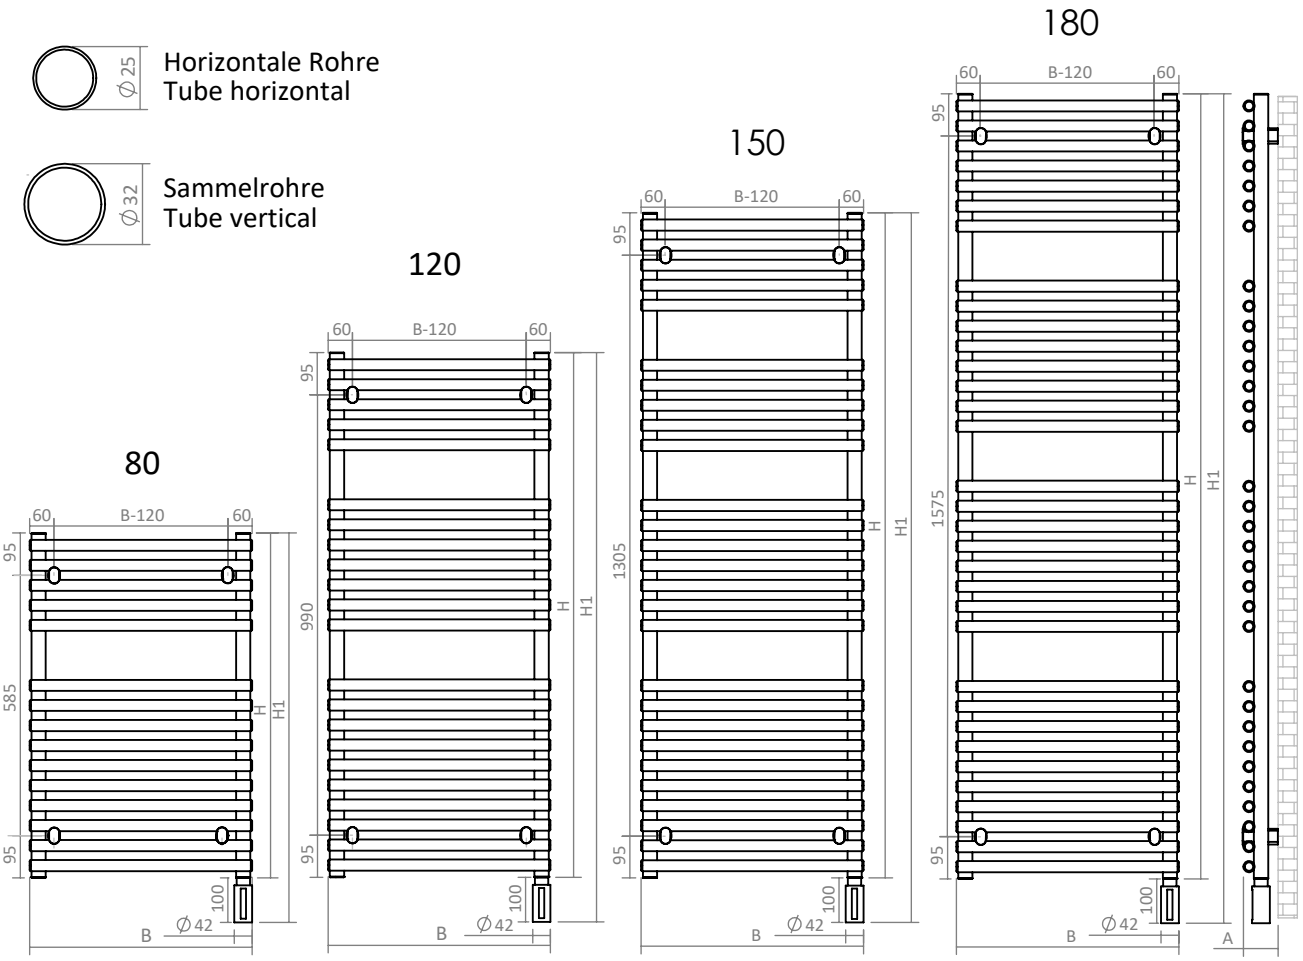

BWe BWce*	Anzahl der Rohre nombre de tubes	Breite largeur B mm	Höhe hauteur H mm	Höhe hauteur H1 mm	Wand-Abstand distance A mm	Elektro-Einsatz weiss résistance électrique blanc W	Elektro-Einsatz chrom résistance électrique chromé W	Gesamt-Gewicht poids net kg	Wasser-Inhalt contenu d´eau l	Heiz-Fläche surface m2
80/40	15	400	775	875	80-100	300	--	9.4	3.4	0.65
80/45		450				300	--	10.2	3.7	0.71
80/50 *		500				300	200	11.0	4.0	0.77
80/60 *		600				400	300	12.7	4.6	0.89
80/75		750				400	--	15.2	5.5	1.06
120/40	22	400	1180	1280	80-100	400	--	13.9	5.1	0.96
120/50 *		500				600	400	16.4	6.0	1.13
120/60 *		600				600	400	18.8	6.8	1.30
120/75		750				800	--	22.4	8.2	1.56
150/40	27	400	1495	1595	80-100	400	--	17.3	6.3	1.18
150/45		450				600	--	18.8	6.8	1.29
150/50 *		500				600	400	20.2	7.4	1.40
150/60 *		600				800	600	23.2	8.5	1.61
150/75		750				1000	--	27.7	10.1	1.93
180/40	33	400	1765	1865	80-100	600	--	20.9	7.6	1.43
180/45		450				600	--	22.7	8.3	1.56
180/50 *		500				800	600	24.5	8.9	1.69
180/60 *		600				1000	800	28.2	10.3	1.95
180/75		750				1000	--	33.6	12.2	2.34

* Lieferbar auch in chrom * Disponible aussi en chrome.

Unsichtbare Schweissnähte. Unten und oben, links und rechts befinden sich G½" Anschlüsse.
Die Befestigung der Heizkörper erfolgt mit 4 montagefreundlichen formschönen Wandkonsolen.
Prüfdruck 10 bar.
Wir behalten uns das Recht vor, irgendwelche Änderungen ohne vorherige Anzeige vorzunehmen.

Soldures invisibles. En bas et en haut, à gauche et à droit connections G½".
La fixation du radiateur est fait avec 4 supports faciles à monter et élégants.
Pression de test 10 bar.
Nous, nous réservons le droit d'effectuer les modifications sans annoncer en avance.

BadTherm

BS

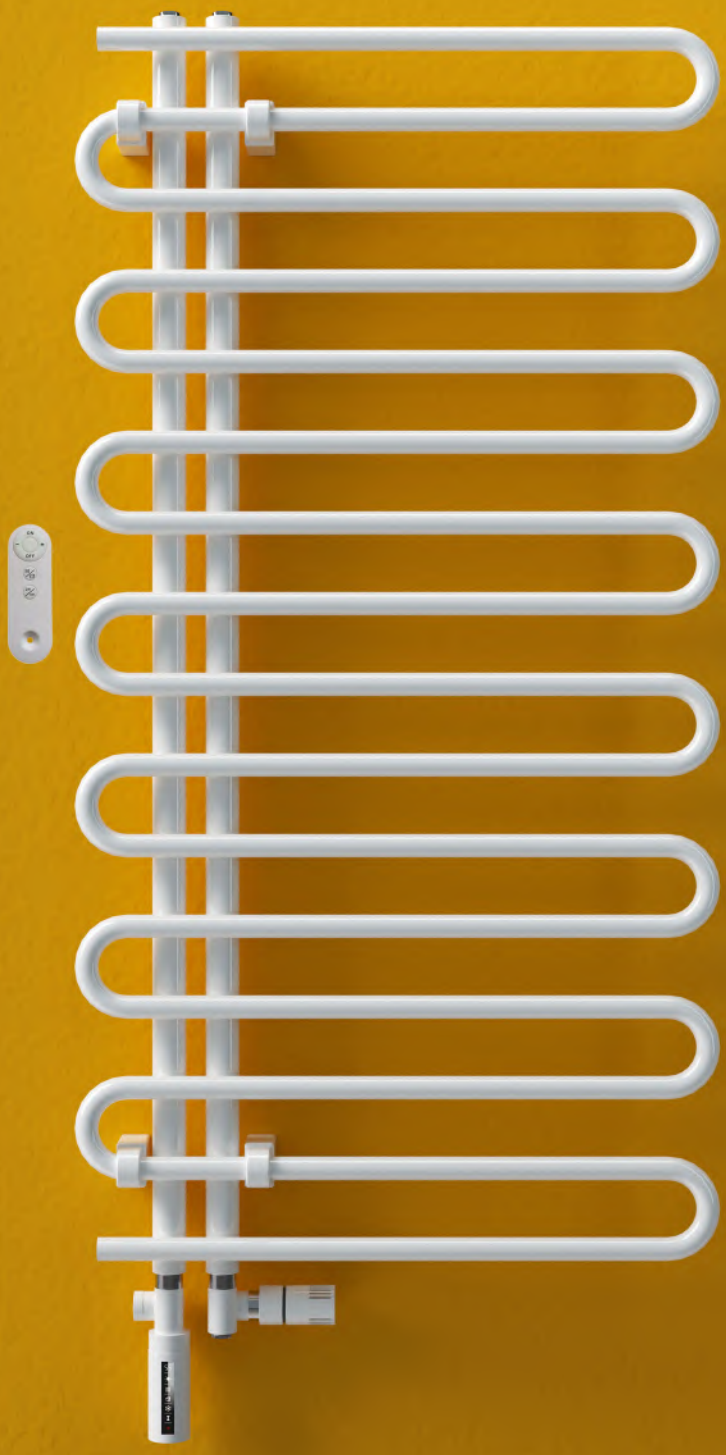

Angenehme
Wärme im Bad

Agréable chaleur
dans la salle de bains

BadTherm

BSc

Angenehme
Wärme im Bad

Agréable chaleur
dans la salle de bains

BadTherm

Badheizkörper

Radiateurs sèche-serviettes

2025

Franco Domizil
Franco domicile

Preisliste

Liste de prix

ohne MWST/hors TVA

Die **BS** Heizkörper können gemischt betrieben oder nur an die Zentralheizung angeschlossen werden, zudem können sie 180° gedreht und mit der seitlichen Öffnung links oder rechts montiert werden.

Les radiateurs **BS** sont utilisables en fonctionnement mixte ou racordé au chauffage centrale exclusivement On peut tourner le radiateur 180° pour introduire les serviettes par la gauche ou la droite.

Badheizkörper gerade in weiss RAL 9016 oder verchromt
Radiateur sèche-serviettes droit en blanc RAL 9016 ou chromés

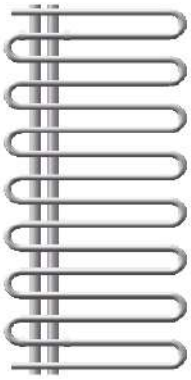

BS	CHF weiss/blanc Stück/pièce	CHF schwarz/noir Stück/pièce	CHF chrom/chromé Stück/pièce
90/40	150.-	-	-
90/50	160.-	-	200.-
90/60	170.-	-	210.-
120/40	190.-	-	-
120/50	200.-	-	240.-
120/60	210.-	-	250.-
150/40	230.-	-	-
150/50	240.-	-	280.-
150/60	-	-	300.-
180/40	240.-	-	-
180/50	260.-	-	300.-
180/60	280.-	-	320.-

Die **BSe Modelle** sind rein-elektrisch betriebene Heizkörper in weiss RAL 9016 oder verchromt
Les **modèles BSe** sont des radiateurs purement électriques en blanc RAL 9016 oder chromés.

Badheizkörper rein elektrisch gerade gefüllt mit Regler SLIM
Radiateur sèche-serviettes droit purement électriques rempli et avec regulateur SLIM

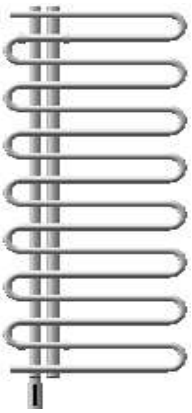

BSe	CHF weiss/blanc Stück/pièce	CHF schwarz/noir Stück/pièce	CHF chrom/chromé Stück/pièce
90/40	450.-	-	-
90/50	-	-	-
90/60	-	-	-
120/40	-	-	-
120/50	-	-	580.-
120/60	-	-	590.-
150/40	570-	-	-
150/50	-	-	640.-
150/60	-	-	660.-
180/40	600.-	-	-
180/50	620.-	-	680.-
180/60	640.-	-	700.-

Option:

SLIM mit einfacher Fernbedienung **SLIM avec simple télécommande**	**E.F**	+30.-
SLIM mit programmierbarer Fernbedienung Tages-Wochenprogramm **SLIM avec télécommande programmable Jours-Semaine**	**P.F**	+70.-

BS und BSc

Technische Daten
Données techniques

Badheizkörper
Radiateurs sèche-serviettes

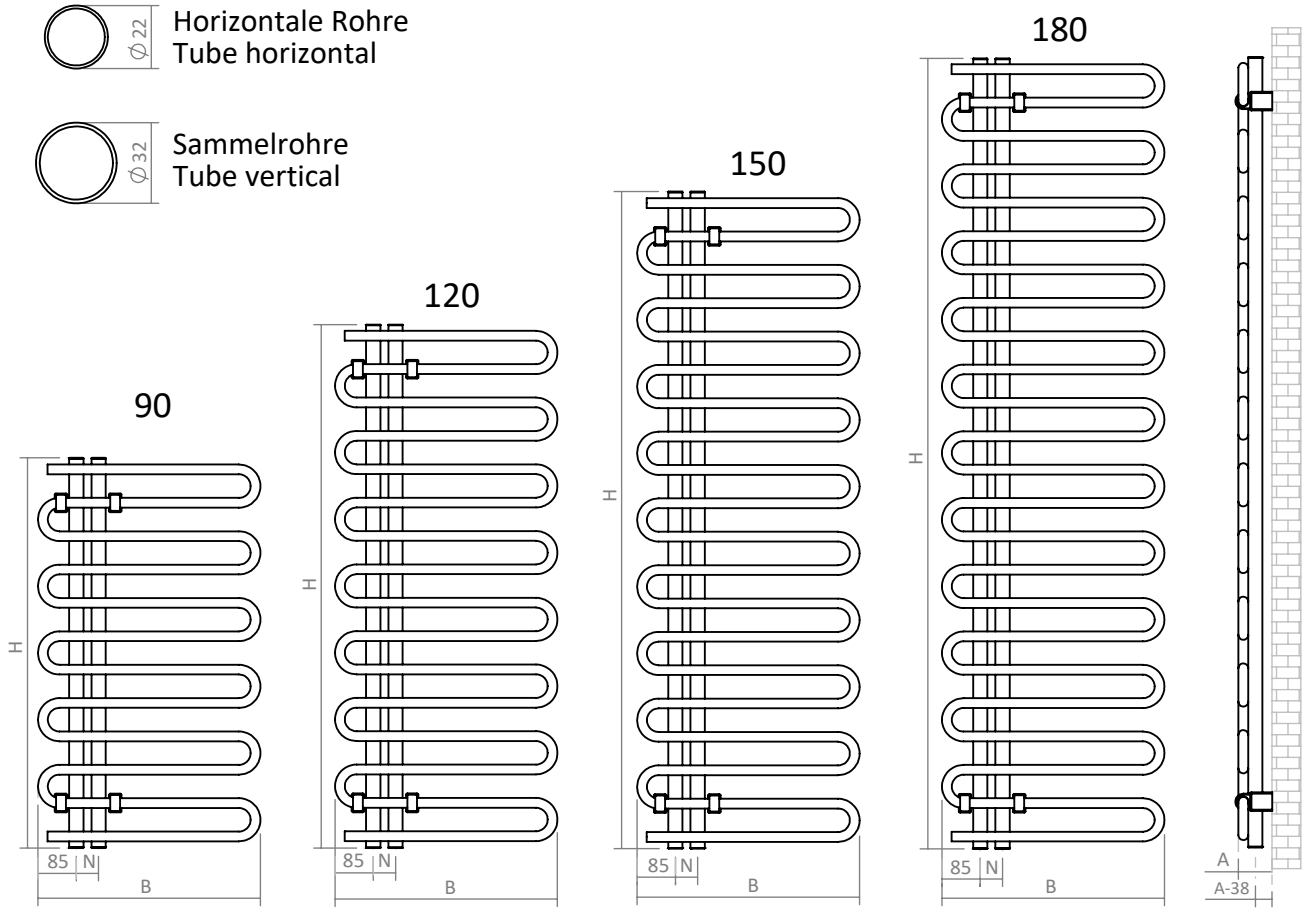

BS BSc*	Anzahl der Rohre nombre de tubes	Breite largeur B mm	Höhe hauteur H mm	Naben-Abstand distance N mm	Wand-Abstand distance A mm	Wärme-Leistung weiss capacité blanc 75/65/20°	Wärme-Leistung chrom capacité chromé 75/65/20°	Leer-Gewicht poids net kg	Wasser-Inhalt contenu d´eau l	Heiz-Fläche surface m2
90/40 **90/50 *** **90/60 ***	12	400 500 600	877	50	80-100	313 370 429	-- 258 298	6.2 7.2 8.1	1.6 1.9 2.2	0.57 0.66 0.74
120/40 **120/50 *** **120/60 ***	16	400 500 600	1177	50	80-100	425 501 581	-- 350 406	8.3 9.5 10.7	2.1 2.5 3.0	0.77 0.88 0.99
150/40 **150/50 *** **150/60 ***	20	400 500 600	1477	50	80-100	538 634 735	-- 443 514	10.4 11.9 13.6	2.6 3.2 3.7	0.97 1.10 1.24
180/40 **180/50 *** **180/60 ***	24	400 500 600	1777	50	80-100	654 771 893	-- 538 625	12.4 14.4 16.2	3.1 3.8 4.5	1.16 1.33 1.49

* Lieferbar auch in chrom * Disponible aussi en chrome.

Unsichtbare Schweissnähte. Unten und oben von den Sammelrohren befinden sich G½" Anschlüsse.
Die Befestigung der Heizkörper erfolgt mit 4 montagefreundlichen formschönen Wandkonsolen.
Prüfdruck 10 bar. Zulässiger Betriebsdruck 8 bar.
Wir behalten uns das Recht vor, irgendwelche Änderungen ohne vorherige Anzeige vorzunehmen.

Soldures invisibles. En bas et en haut des tubes collecteurs il ya des connections G½".
La fixation du radiateur est fait avec 4 supports faciles à monter et élégants.
Pression de test 10 bar. Pression de fonctionnement 8 bar.
Nous, nous réservons le droit d'effectuer les modifications sans annoncer en avance.

BSe und BSce

Technische Daten
Données techniques

Badheizkörper rein elektrisch
Radiateurs purement électriques

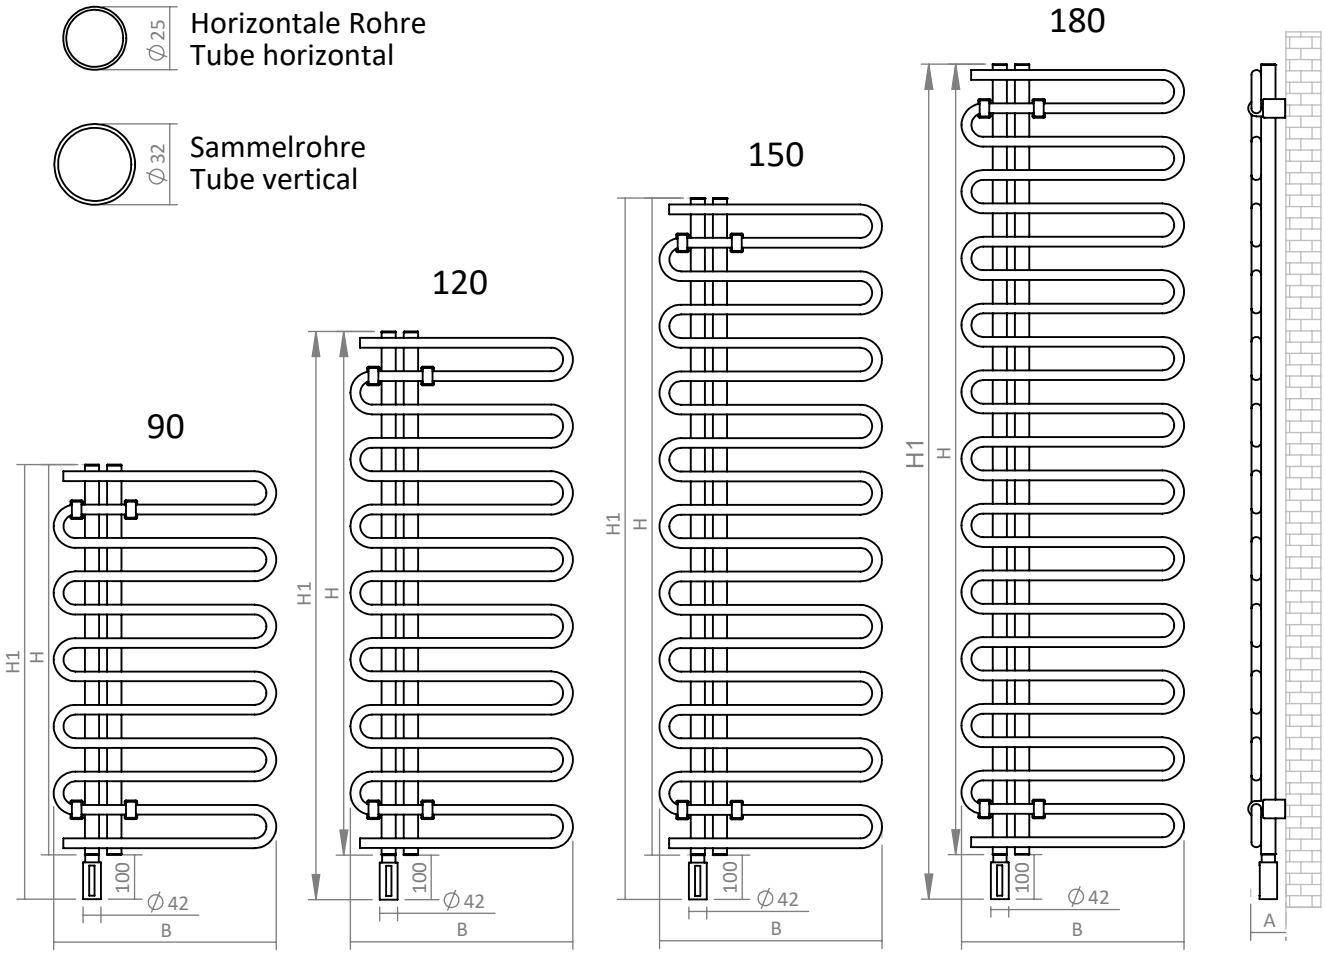

BSe BSce*	Anzahl der Rohre nombre de tubes	Breite largeur B mm	Höhe hauteur H mm	Höhe hauteur H1 mm	Wand-Abstand distance A mm	Elektro-Einsatz weiss résistance électrique blanc W	Elektro-Einsatz chrom résistance électrique chromé W	Gesamt-Gewicht poids net kg	Wasser-Inhalt contenu d´eau l	Heiz-Fläche surface m2
90/40 **90/50 *** **90/60 ***	12	400 500 600	877	977	80-100	300 300 400	-- 200 300	7.8 9.1 10.3	1.6 1.9 2.2	0.57 0.66 0.74
120/40 **120/50 *** **120/60 ***	16	400 500 600	1177	1277	80-100	400 400 600	-- 300 400	10.4 12.0 13.7	2.1 2.5 3.0	0.77 0.88 0.99
150/40 **150/50 *** **150/60 ***	20	400 500 600	1477	1577	80-100	400 600 800	-- 400 600	13.0 15.1 17.3	2.6 3.2 3.7	0.97 1.10 1.24
180/40 **180/50 *** **180/60 ***	24	400 500 600	1777	1877	80-100	600 800 800	-- 600 600	15.5 18.2 20.7	3.1 3.8 4.5	1.16 1.33 1.49

* Lieferbar auch in chrom * Disponible aussi en chrome.

Unsichtbare Schweissnähte. Unten und oben von den Sammelrohren befinden sich G½" Anschlüsse.
Die Befestigung der Heizkörper erfolgt mit 4 montagefreundlichen formschönen Wandkonsolen.
Prüfdruck 10 bar.
Wir behalten uns das Recht vor, irgendwelche Änderungen ohne vorherige Anzeige vorzunehmen.

Soldures invisibles. En bas et en haut des tubes collecteurs il ya des connections G½".
La fixation du radiateur est fait avec 4 supports faciles à monter et élégants.
Pression de test 10 bar.
Nous, nous réservons le droit d'effectuer les modifications sans annoncer en avance.

BadTherm

BE

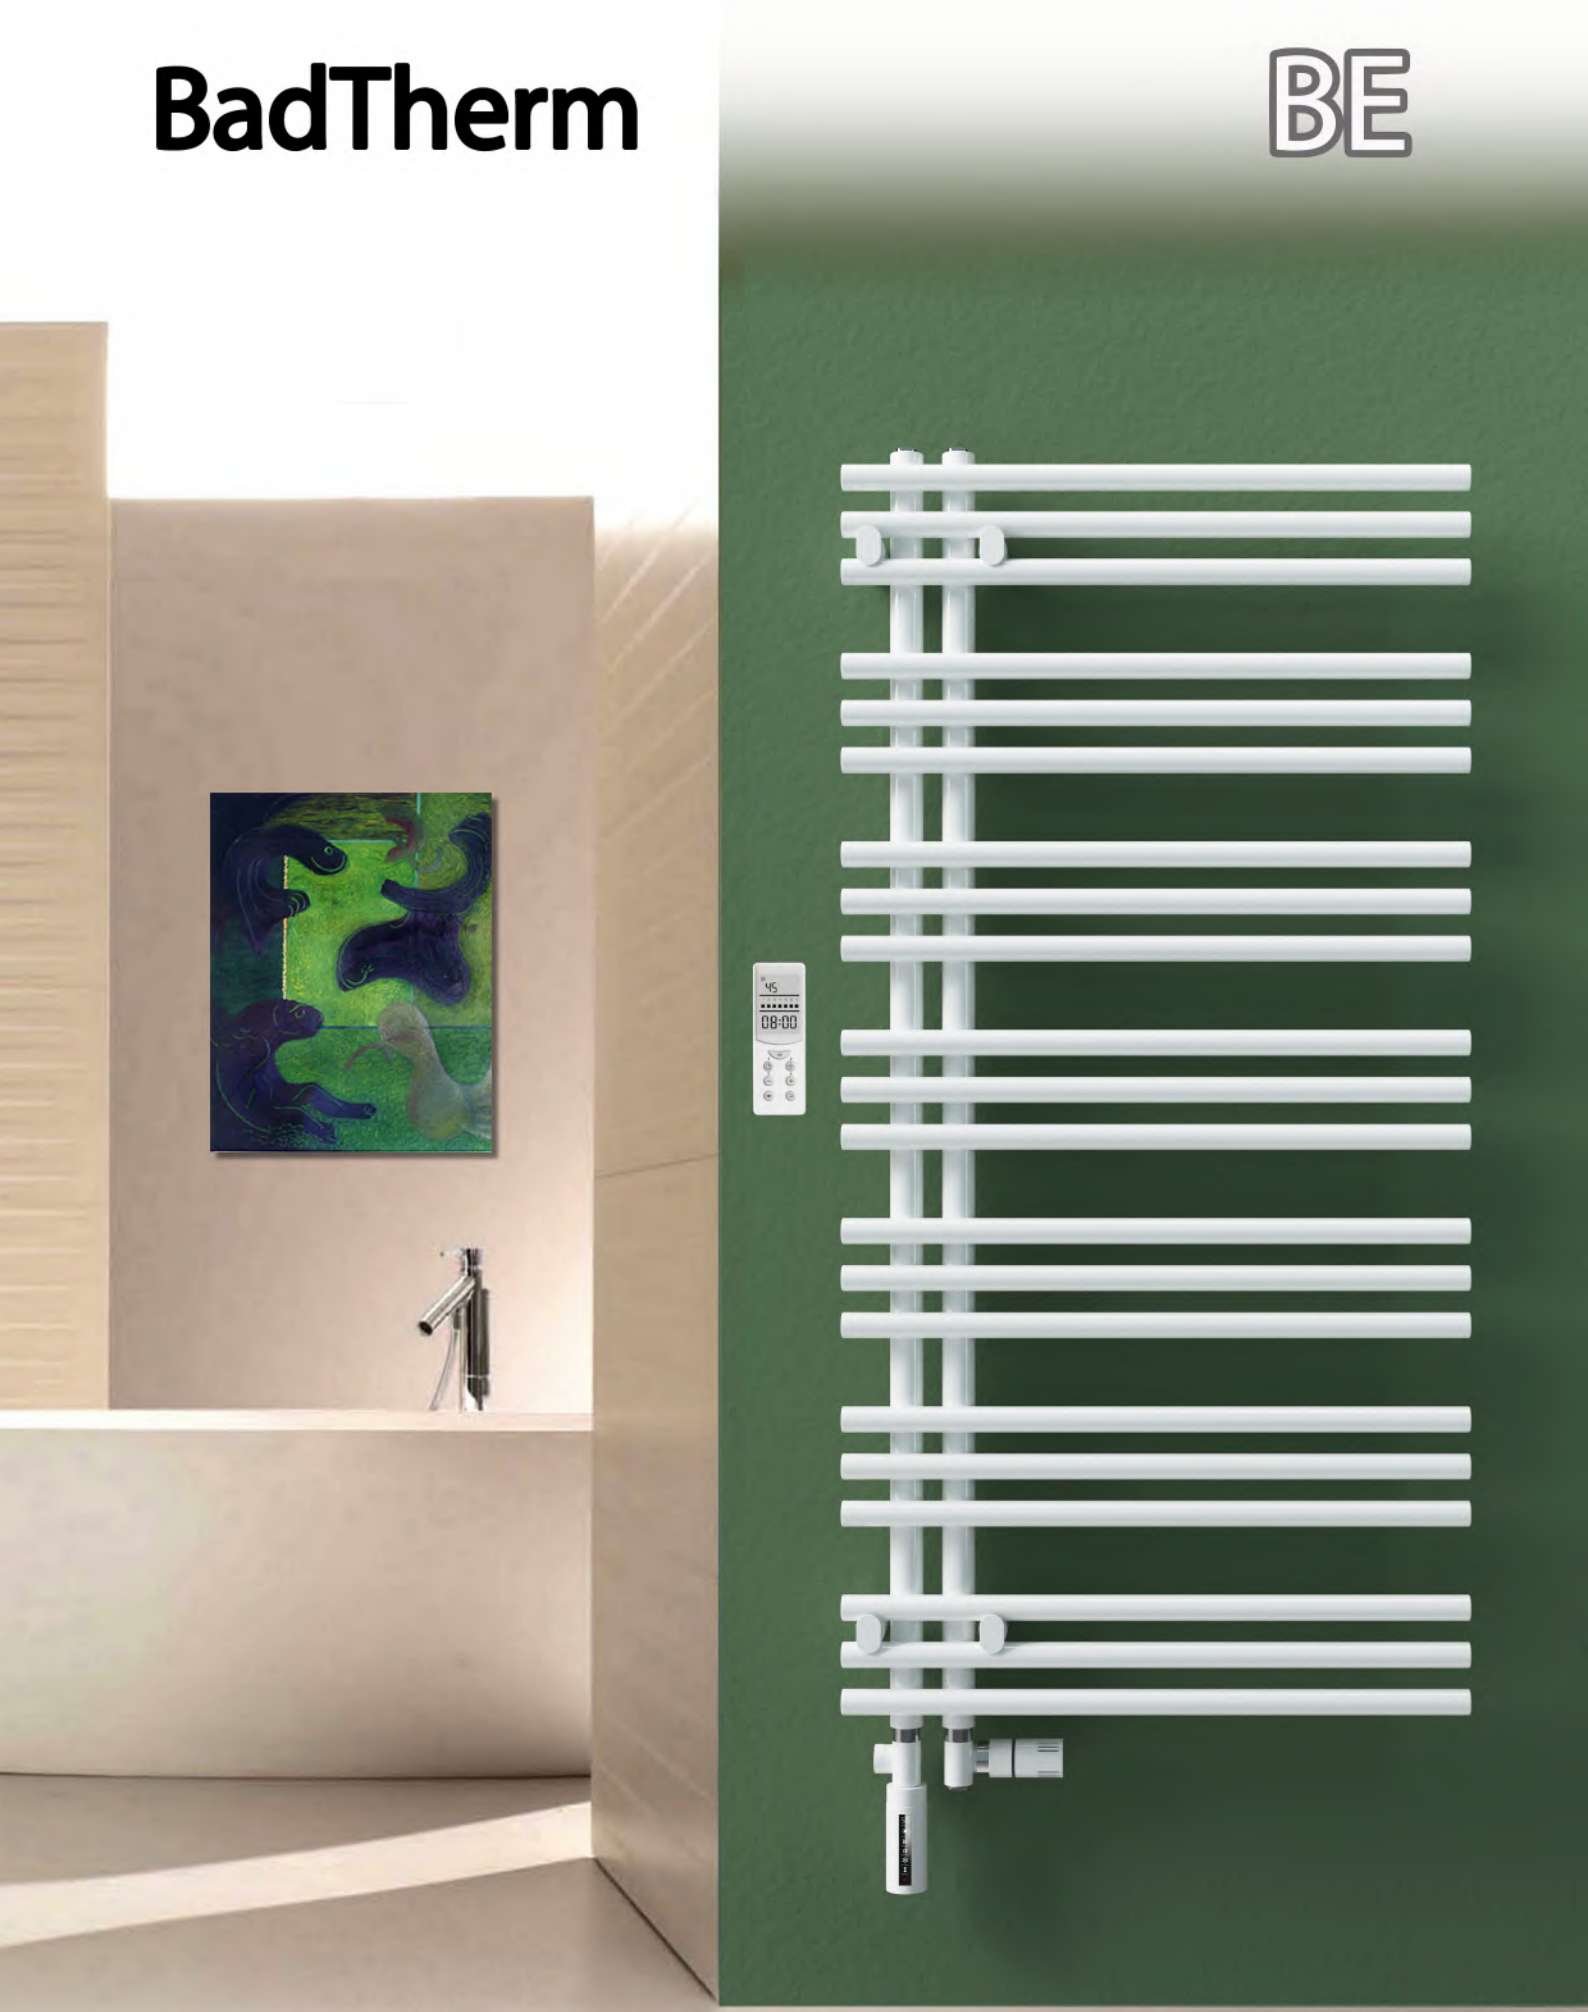

Angenehme
Wärme im Bad

Agréable chaleur
dans la salle de bains

BadTherm

BEc

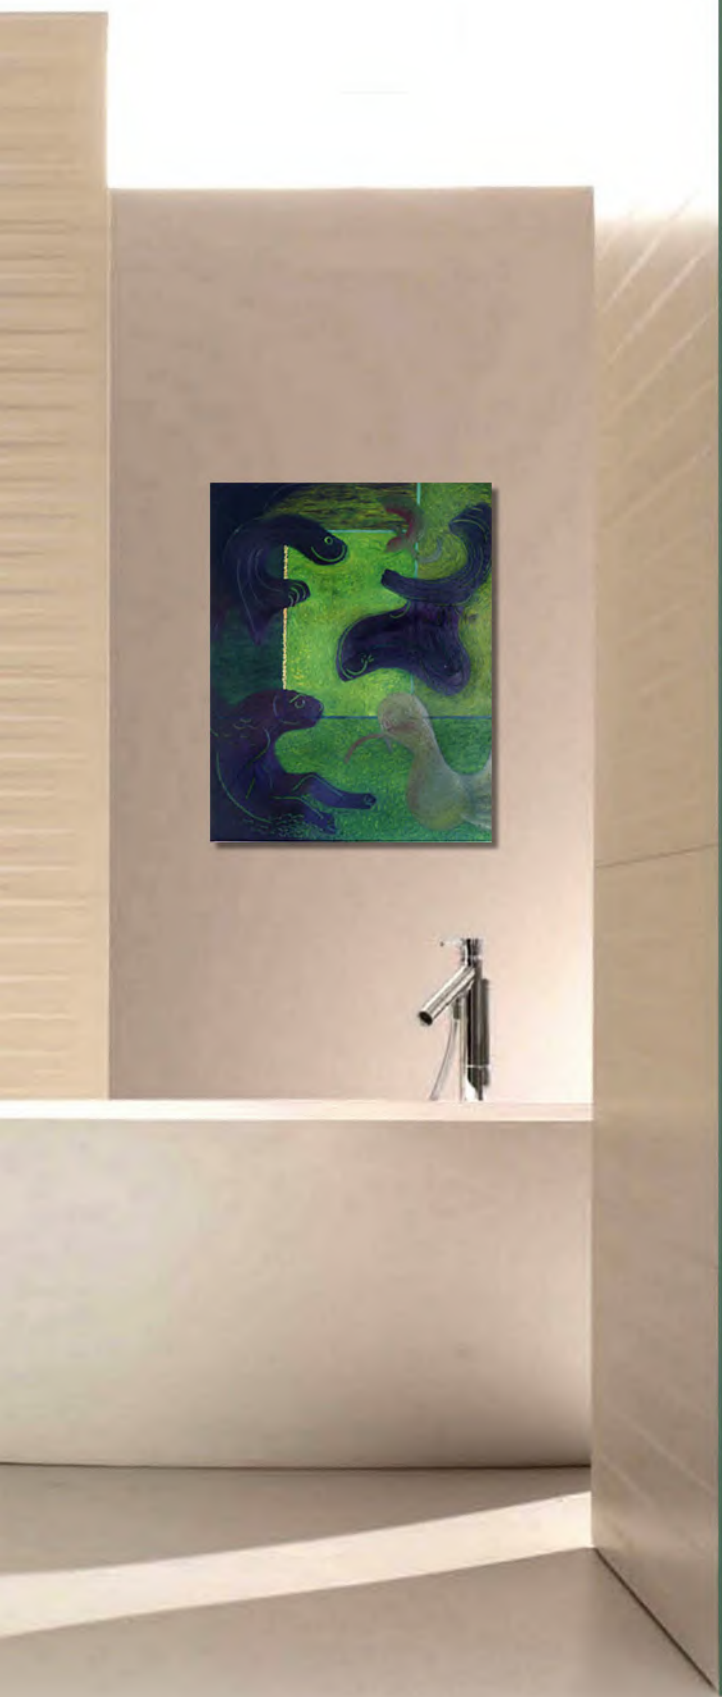

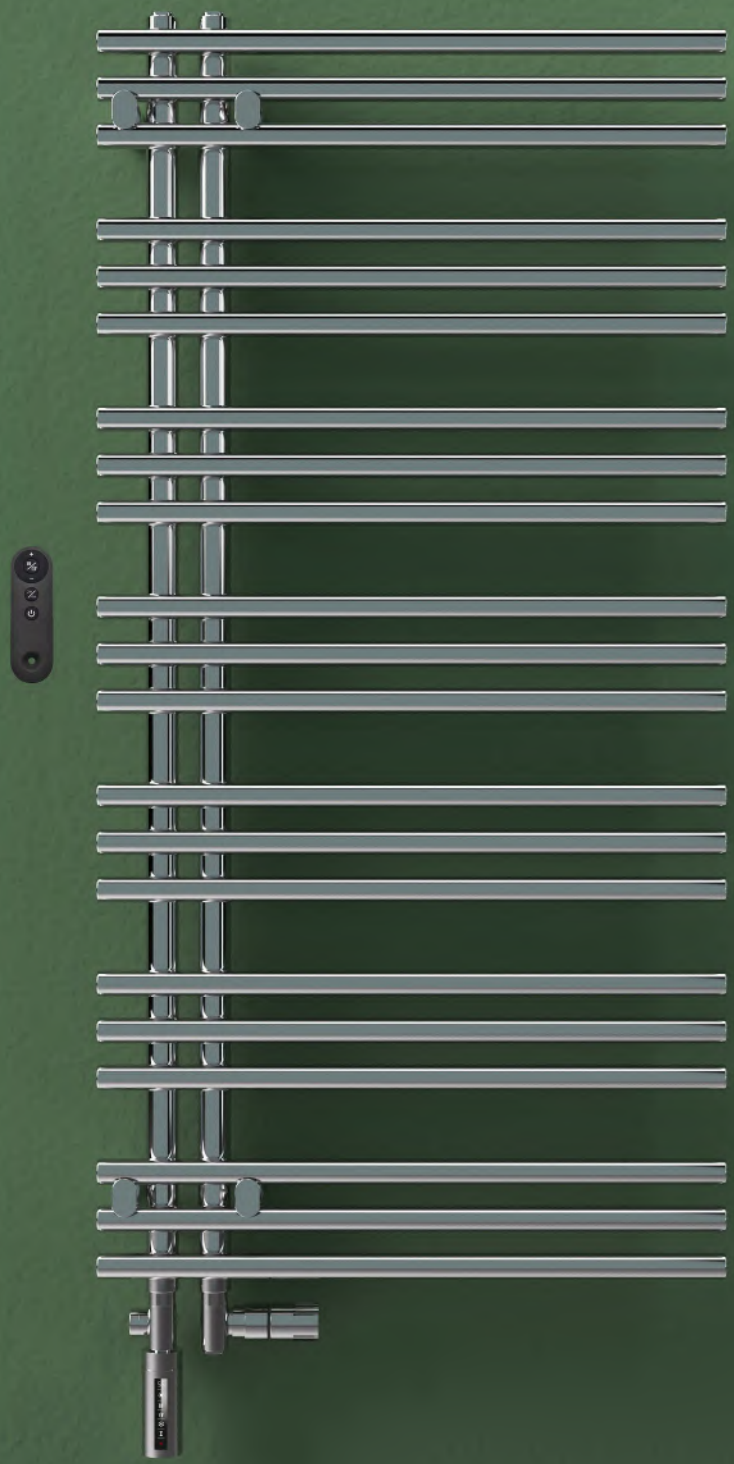

Angenehme
Wärme im Bad

Agréable chaleur
dans la salle de bains

BadTherm

Badheizkörper

Radiateurs sèche-serviettes

2025

Franco Domizil
Franco domicile

Preisliste

Liste de prix

ohne MWST/hors TVA

Die **BE** Heizkörper können gemischt betrieben oder nur an die Zentralheizung angeschlossen werden, zudem können sie 180° gedreht und mit der seitlichen Öffnung links oder rechts montiert werden.

Les radiateurs **BE** sont utilisables en fonctionnement mixte ou racordé au chauffage centrale exclusivement, On peut tourner le radiateur 180° pour introduire les serviettes par la gauche ou la droite.

Badheizkörper gerade in weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder verchromt

Radiateur sèche-serviettes droit en blanc RAL 9016, noir RAL 9005 ou chromés

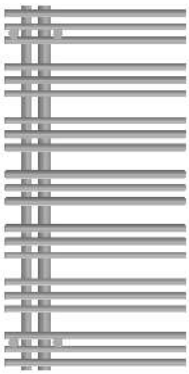

BE	CHF weiss/blanc Stück/pièce	CHF schwarz/noir Stück/pièce	CHF chrom/chromé Stück/pièce
90/40	340.-	-	-
90/50	360.-	400.-	480.-
90/60	380.-	420.-	500.-
120/40	470.-	-	-
120/50	500.-	540.-	620.-
120/60	530.-	590.-	640.-
160/40	590.-	-	-
160/50	620.-	680.-	760.-
160/60	660.-	720.-	780.-
180/40	670.-	-	-
180/50	710.-	770.-	840.-
180/60	740.-	800.-	860.-

Die **BEe Modelle** sind rein-elektrisch betriebene Heizkörper in weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder verchromt
Les **modèles BEe** sont des radiateurs purement électriques en blanc RAL 9016, noir RAL 9005 ou chromés.

Badheizkörper rein elektrisch gerade gefüllt mit Regler SLIM

Radiateur sèche-serviettes droit purement électriques rempli et avec regulateur SLIM

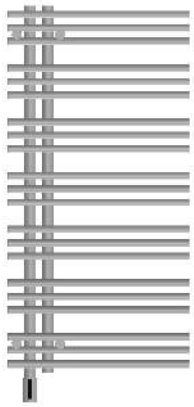

BEe	CHF weiss/blanc Stück/pièce	CHF schwarz/noir Stück/pièce	CHF chrom/chromé Stück/pièce
90/40	690.-	-	-
90/50	710.-	760.-	850.-
90/60	730.-	780.-	870.-
120/40	830.-	-	-
120/50	860.-	910.-	1000.-
120/60	890.-	960.-	1020.-
160/40	960.-	-	-
160/50	990.-	1060.-	1150.-
160/60	1030.-	1100.-	1170.-
180/40	1050.-	-	-
180/50	1090.-	1160.-	1240.-
180/60	1120.-	1190.-	1260.-

Option:

SLIM mit einfacher Fernbedienung **SLIM avec simple télécommande**	**E.F**	+30.-
SLIM mit programmierbarer Fernbedienung Tages-Wochenprogramm **SLIM avec télécommande programmable Jours-Semaine**	**P.F**	+70.-

BE und BEc

Technische Daten
Données techniques

Badheizkörper
Radiateurs sèche-serviettes

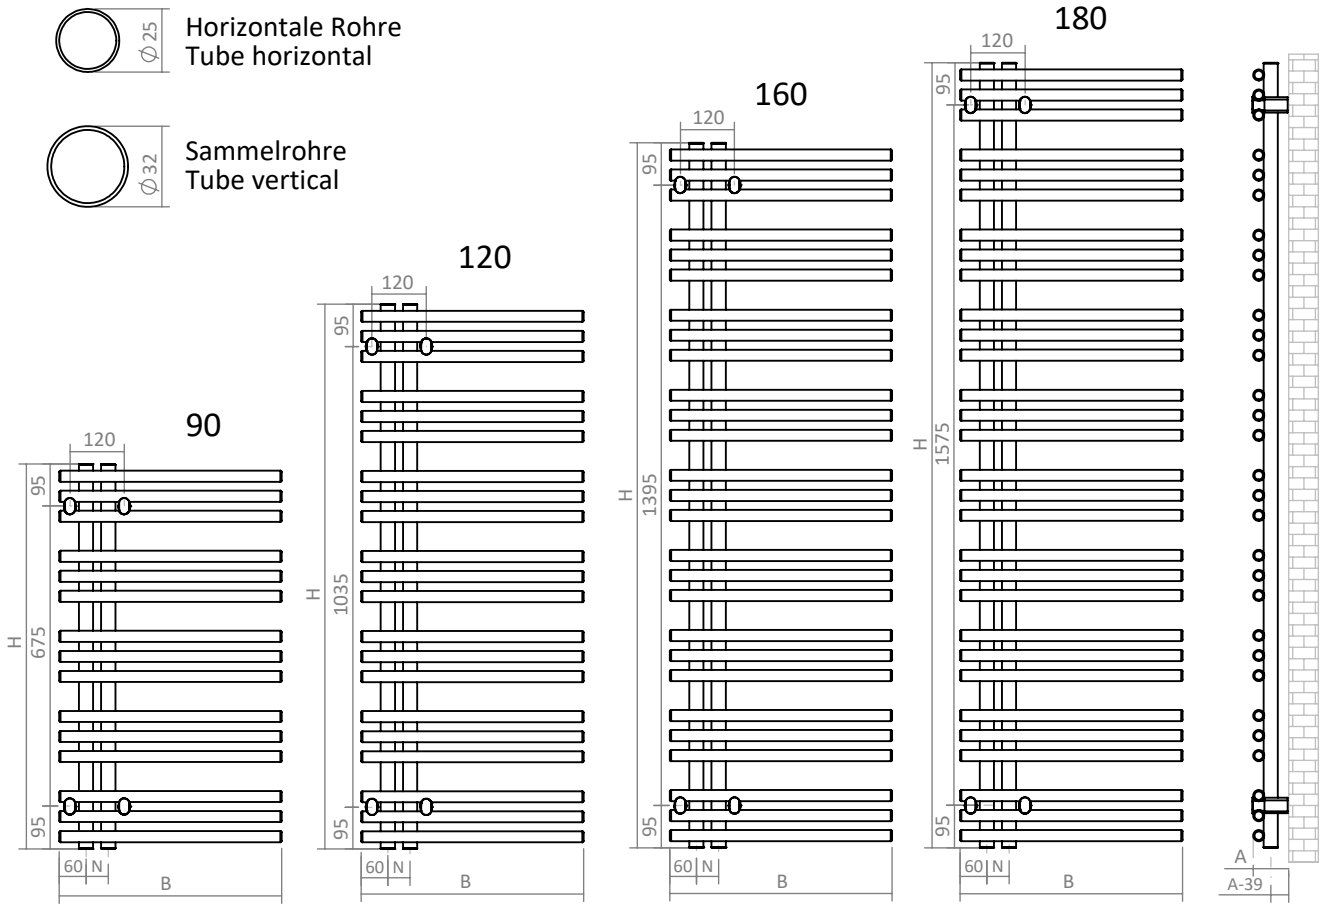

BE BEc*	Anzahl der Rohre nombre de tubes	Breite largeur B mm	Höhe hauteur H mm	Naben-Abstand distance N mm	Wand-Abstand distance A mm	Wärme-Leistung weiss capacité blanc 75/65/20°	Wärme-Leistung chrom capacité chromé 75/65/20°	Leer-Gewicht poids net kg	Wasser-Inhalt contenu d´eau l	Heiz-Fläche surface m2
90/40 **90/50 *** **90/60 ***	15	400 500 600	865	50	80-100	339 415 496	-- 289 347	6.9 8.2 9.4	3.5 4.1 4.7	0.67 0.79 0.90
120/40 **120/50 *** **120/60 ***	21	400 500 600	1225	50	80-100	474 580 694	-- 400 486	9.7 11.5 13.3	5.0 5.8 6.7	0.93 1.10 1.26
160/40 **160/50 *** **160/60 ***	27	400 500 600	1585	50	80-100	609 746 892	-- 522 624	12.5 14.8 17.1	6.4 7.5 8.6	1.20 1.41 1.63
180/40 **180/50 *** **180/60 ***	30	400 500 600	1765	50	80-100	677 829 991	-- 580 693	13.9 16.5 19.0	7.1 8.3 9.5	1.33 1.57 1.81

* Lieferbar auch in chrom * Disponible aussi en chrome.

Unsichtbare Schweissnähte. Unten und oben von den Sammelrohren befinden sich G½" Anschlüsse.
Die Befestigung der Heizkörper erfolgt mit 4 montagefreundlichen formschönen Wandkonsolen.
Prüfdruck 10 bar. Zulässiger Betriebsdruck 8 bar.
Wir behalten uns das Recht vor, irgendwelche Änderungen ohne vorherige Anzeige vorzunehmen.

Soldures invisibles. En bas et en haut des tubes collecteurs il ya des connections G½".
La fixation du radiateur est fait avec 4 supports faciles à monter et élégants.
Pression de test 10 bar. Pression de fonctionnement 8 bar.
Nous, nous réservons le droit d'effectuer les modifications sans annoncer en avance.

BEe und BEce

Technische Daten
Données techniques

Badheizkörper rein elektrisch
Radiateurs purement électriques

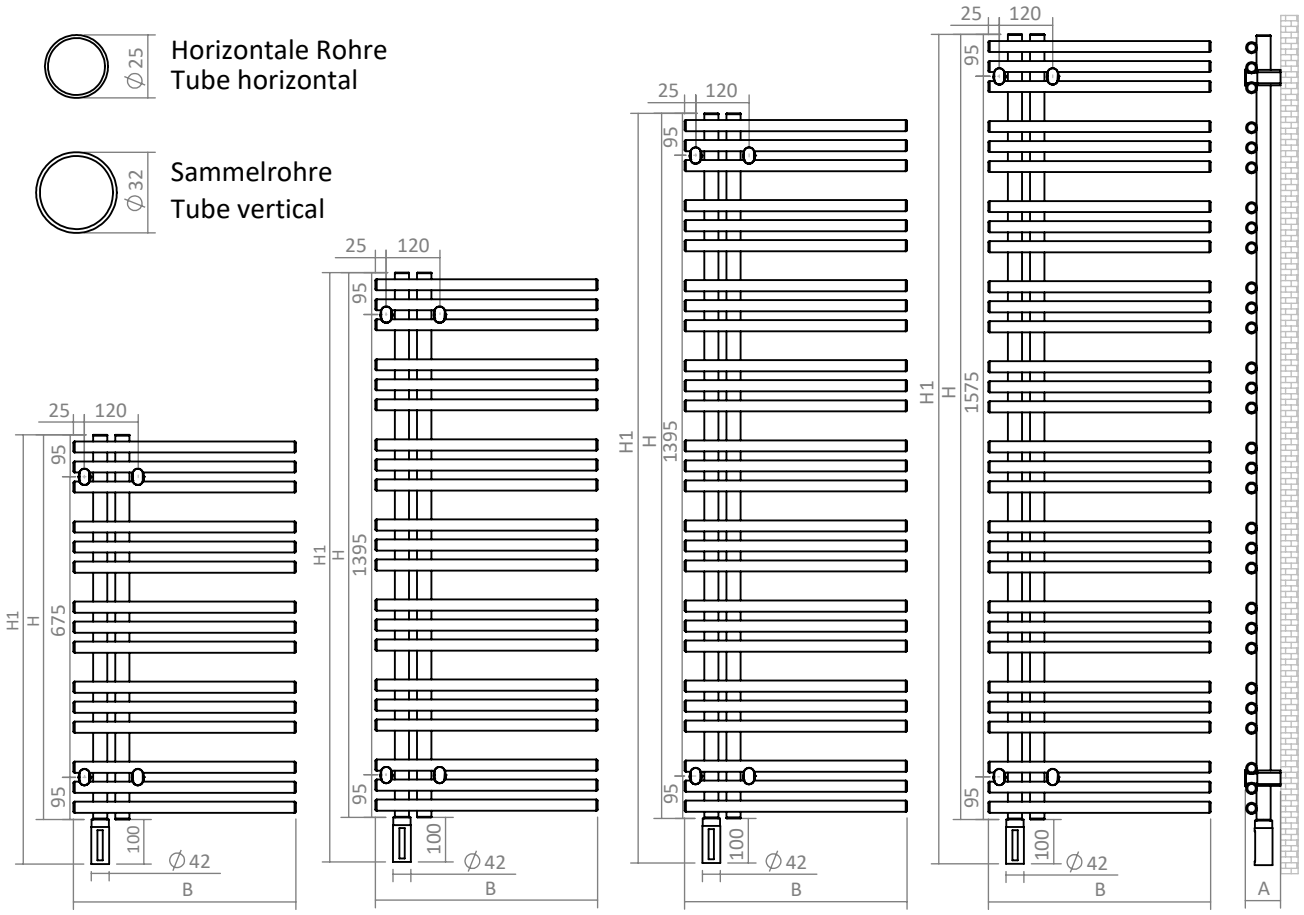

BEe BEce	Anzahl der Rohre nombre de tubes	Breite largeur B mm	Höhe hauteur H mm	Höhe hauteur H1 mm	Wand-Abstand distance A mm	Elektro-Einsatz weiss résistance électrique blanc W	Elektro-Einsatz chrom résistance électrique chromé W	Gesamt-Gewicht poids net kg	Wasser-Inhalt contenu d´eau l	Heiz-Fläche surface m2
90/40 **90/50 *** **90/60 ***	15	400 500 600	865	965	80-100	300 300 400	-- 300 300	10.4 12.3 14.1	3.5 4.1 4.7	0.67 0.79 0.90
120/40 **120/50 *** **120/60 ***	21	400 500 600	1225	1325	80-100	400 600 600	-- 400 400	14.7 17.3 20.0	5.0 5.8 6.7	0.93 1.10 1.26
160/40 **160/50 *** **160/60 ***	27	400 500 600	1585	1685	80-100	600 600 800	-- 400 600	16.8 19.9 22.8	5.7 6.7 7.6	1.07 1.26 1.45
180/40 **180/50 *** **180/60 ***	30	400 500 600	1765	1865	80-100	600 800 1000	-- 600 800	21.0 24.8 28.5	7.1 8.3 9.5	1.33 1.57 1.81

* Lieferbar auch in chrom * Disponible aussi en chrome.

Unsichtbare Schweissnähte. Unten und oben von den Sammelrohren befinden sich G½”Anschlüsse.
Die Befestigung der Heizkörper erfolgt mit 4 montagefreundlichen formschönen Wandkonsolen.
Prüfdruck 10 bar.
Wir behalten uns das Recht vor, irgendwelche Änderungen ohne vorherige Anzeige vorzunehmen.

Soldures invisibles. En bas et en haut des tubes collecteurs il ya des connections G½”.
La fixation du radiateur est fait avec 4 supports faciles à monter et élégants.
Pression de test 10 bar.
Nous, nous réservons le droit d'effectuer les modifications sans annoncer en avance.

BadTherm

2025

Heizpatronen mit Temperaturregelung Franco Domizil

Eléments de chauffage avec réglage de température Franco domicile

Leistung/Puissance : 300W, 600W, 900W ohne MWST/hors TVA

SLIM Temperaturregler des Heizkörpers
Digitale Soft-Touch-Temperaturregelung zwischen 30 und 70 °C. Stufenweise je 5°C.
Timer: heizt sofort mit voller Leistung während 2 oder 4 Stunden

SLIM Régulateur de température du radiateur
Contrôle numérique de la température au toucher doux entre 30 et 70 °C. Progressivement chaque 5°C.
Timer: chauffe immédiatement à pleine puissance pendant 2 ou 4 heures

SLIM	CHF Stück/pièce weiss/blanc	CHF Stück/pièce schwarz/noir	CHF Stück/pièce chromé/chromé
	260.-	270.-	280.-

SLIM mit einfacher Fernbedienung
Temperaturregler des Heizkörpers und des Raumes
Heizkörper-Temperaturregelung zwischen 30 und 70 °C. Anzeige Digital, Stufenweise je 5°C.
Raumtemperaturregelung zwischen 15 und 35 °C. Anzeige Digital, Stufenweise je 1°C.
Timer: heizt sofort mit voller Leistung während 2 oder 4 Stunden

SLIM avec simple télécommande
Régulateur de température du radiateur et de température d'ambiance
Contrôle de la température du radiateur entre 30 et 70 °C. Display digitale -Progressivement chaque 5°C.
Contrôle de la température ambiance entre 15 et 35 °C. Display digitale -Progressivement chaque 1°C.
Timer: chauffe immédiatement à pleine puissance pendant 2 ou 4 heures.

SLIM- E.F	CHF Stück/pièce weiss/blanc	CHF Stück/pièce schwarz/noir	CHF Stück/pièce chromé/chromé
	290.-	300.-	310.-

SLIM mit programmierbarer Fernbedienung (Tages-Wochenprogramm)
Temperaturregler des Heizkörpers und des Raumes
Heizkörper-Temperaturregelung zwischen 30 und 70 °C. Anzeige Digital-Stufenweise je 5°C.
Raumtemperaturregelung zwischen 15 und 35 °C. Anzeige Digital-Stufenweise je 1°C.
Programmierung der Heizkörper- oder Raumtemperatur von bis zu 4 Zeiträumen für jeden Wochentag.

SLIM avec télécommande programmable (programme quotidien et de la semaine)
Régulateur de température du radiateur et de température d'ambiance
Contrôle de la température du radiateur entre 30 et 70 °C. Display digitale -Progressivement chaque 5°C.
Contrôle de la température ambiance entre 15 et 35 °C. Display digitale -Progressivement chaque 1°C.
Programmation du radiateur ou de la température ambiance jusqu'à 4 périodes, pour chaque jour de la semaine.

SLIM- P.F	CHF Stück/pièce weiss/blanc	CHF Stück/pièce schwarz/noir	CHF Stück/pièce chromé/chromé
	330.-	340.-	350.-

Doppelte Sicherung gegen Überhitzung, welche die Temperatur auf 70°C limitiert. Spritzwassergeschützt IP x4.
Die Frostschutzfunktion schützt die Thermoflüssigkeit vor dem Einfrieren. Montage rechts oder links am Heizkörper.

Double sécurité contre surchauffe qui limite la température à 70°C. Protection des éclaboussures IP x4.
La function antifreeze protège le liquide thermique avant de congeler. Montage à droite ou à gouche du radiateur.

BadTherm

2025

Preisliste für Design Ventile CHF/ Stück

Liste de prix pour vanne design CHF/piéce

Franco Domizil

Franco domicile

ohne MWST/hors TVA

Thermostat-Einrohrventil 1/2 90° mit Thermostatkopf
Vanne thermostatique (alimentation-retourne) 1/2 90° avec bulbe thermostatique

	vernickelt/nikelé	weiss/blanc	chrom/chromé
BV 100	150.-	270.-	290.-

Thermostat-Einrohrventil 1/2 gerade mit Thermostatkopf
Vanne thermostatique (alimentation-retourne) 1/2 droite avec bulbe thermostatique

	vernickelt/nikelé	weiss/blanc	chrom/chromé
BV 101	150.-	270.-	290.-

Thermostat-Eckventil 1/2 mit Thermostatkopf
Set vanne thermostatique angulaire 1/2 avec bulbe thermostatique

	vernickelt/nikelé	weiss/blanc	chrom/chromé
BV 102	110.-	250.-	270.-

Thermostat-Ventil 1/2 gerade mit Thermostatkopf
Set vanne thermostatique 1/2 droite avec bulbe thermostatique

	vernickelt/nikelé	weiss/blanc	chrom/chromé
BV 103	110.-	250.-	270.-

Thermostat-Winkeleckventil 1/2 mit Thermostatkopf
Set vanne thermostatique équerre 1/2 avec bulbe thermostatique

	vernickelt/nikelé	weiss/blanc	chrom/chromé
BV 104	130.-	270.-	290.-

Thermostat-Konbinationsventil 1/2 (für Heiztab) mit Thermostatkopf
Set vanne thermostatique combinée équerre (pour résistance électrique) 1/2 avec bulbe thermostatique

	vernickelt/nikelé	weiss/blanc	chrom/chromé
BV 105	200.-	350.-	380.-

Thermostat-Ventil 1/2 90° für 50mm mit Thermostatkopf
Vanne thermostatique pour 50 mm 1/2 90° avec bulbe thermostatique

	vernickelt/nikelé	weiss/blanc	chrom/chromé
BV 106	150.-	280.-	300.-

Thermostat-Ventil 1/2 gerade für 50mm mit Thermostatkopf
Vanne thermostatique pour 50 mm 1/2 droite avec bulbe thermostatique

	vernickelt/nikelé	weiss/blanc	chrom/chromé
BV 107	150.-	280.-	300.-

Thermostat-Konbinationsventil 1/2 für 50mm (für Heiztab) mit Thermostatkopf
Vanne thermostatique combinée 1/2-pour 50 mm(pour résistance électrique)avec bulbe thermostatique

	vernickelt/nikelé	weiss/blanc	chrom/chromé
BV 108	240.-	350.-	370.-

Wandanschlussset mit 2 Rosetten
Set tubes de recouvrement individuelles

	weiss/blanc
BV 109	chrom/chromé
	60.-

Wandanschlussset mit Doppelrosette
Recouvrement double

	weiss/blanc
BV 110	chrom/chromé
	80.-

Set Verschraubungen für Aluplastrohr 16 **Set raccords avec adaptateur pour tubes Aluplast 16 x 2**

	vernickelt/nikelé	chrom/chromé
BZ 113 A	15.-	36.-

Set Verschraubungen für Kupfer **Set raccords avec adaptateur pour tubes de cuivre**

	vernickelt/nikelé	chrom/chromé
BZ 113 K	15.-	36.-

Set Verschraubungen für Stahlrohr 1/2 **Set raccords avec adaptateur pour tubes de fer 1/2**

	vernickelt/nikelé	chrom/chromé
BZ 114	25.-	40.-

BadTherm

2025

Preisliste für Zubehör CHF/Stück
Liste de prix pour accessoires CHF/piéce

Franco Domizil
Franco domicile
ohne MWST/hors TVA

Stewi

BZ 100	weiss/blanc	weiss/blanc
	500 mm	**600 mm**
	130.-	**140.-**

Set Befestigungen für Badheizkörper (BD, BW, BS, BE)
Set supports pour radiateur seche - serviettes (BD, BW, BS, BE)

BZ 106	weiss/blanc	chrom/chromé
	60.-	70.-

T Stück **T 1/2**

BZ 110	weiss/blanc	chrom/chromé
	30.-	30.-

Thermostatischer Kopf (Raumtemperaturfühler)
Bulbe thermostatique

BZ 112	weiss/blanc	chrom/chromé
	50.-	80.-

Entlüftungventil 1/2
Plug de ventilation 1/2

BZ 115	vernickelt/nikelé	chrom/chromé
	7.-	9.-

Blindstopfen 1/2 **Plug 1/2**

BZ 116	vernickelt/nikelé	chrom/chromé
	4.--	5.-

Tauchrohr für Installation des Heizkörpers mit Anschluss von oben
Lieferung nur mit Ventilen auf Seite 22
Tube immergée pour l'installation du radiateur avec une connection en haut
Livraison uniquement avec vannes en page 22

BZ 117	Höhe /Heizkörpers		Hauteur/radiateur	
	80	120	150	180
	100.-	110.-	120.-	130.-

Thermoflüssigkeit für Heizkörperfüllung
Liquide thermique pour le remplissage du radiateur

	Höhe /Heizkörpers		**Hauteur/radiateur**	
BZ 118	80	120	150	180
	100.-	120.-	140.-	160.-

Verkaufs und Lieferbedingungen

Preise, Zahlugsbedingungen und Zahlungsverzug

Unsere Preise verstehen sich exklusiv Mehrwertsteuer.
Zahlungsfrist : Der Kaufpreis ist innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig.
In einigen Fällen wird die volle Vorauszahlung der Rechnung verlangt, bevor die Bestellung bearbeitet wird.
Bei Verzug sind wir berechtigt, die Lieferung der neuen Bestellung bis zur vollständigen Bezahlung des ausstehenden Betrages zurückzuhalten.

Lierfertermin/ Transportbedingungen

Lieferzeit : 1 bis 3 Arbeitstage wenn die Waren am Lager verhanden sind.
Verpackung: in Kartonschachteln mit Kartenschutz aus Kunststoff. Elektrische Heizkörper sind gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit frostsicher bis - 6° C.
Transportenkosten: die Transportkosten sind inbegriffen.Der Lieferant ist in der Wahl des Transportmittels frei.
Mehskosten für Transport hat der Käufer zu tragen, wenn sie durch Sonderwünsche entstanden sind
(Express, spezielle Ankunftszeit, zweite Zustellung etc).

Transportschäden: Bei Erhalt der Ware muss der Kunde die Verpackung vor der Unterzeichnung überprüfen.
Die Transportschäden an der Ware sind innerhalb von 24 Stunden ab Erhalt der Waren zu melden.

Warenrücknahme: Nicht im Rahmen der Garantie zu ersetzende Ware wird nicht zurückgenommen.
Es ist dem Lieferanten freigestellt, nach voheriger schriftlicher Vereinbarung, katalogmässige Ware zurüknehmen, die noch im Lieferprogramm und originalverpackt ist. Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers sowie Prüfgebühren, eventuelle instandstellungskosten sowie eine angemessene Umtriebsentschädigung.

Garantie

Die Garantie dauert für:
Heizkörper: 24 Monate ab Liefertag
Elektrokomponenten: 12 Monate ab Liefertag
Zubehör: 12 Monate ab Liefertag
Die Garantie ist gültig nur nach der Rücksendung des Produktes und der Bestätigung des Fehlers.
Im Fall eines Fabrikationsfehlers, wird ein Ersatz-Heizkörper geliefert. Die Garantie gilt nicht für die Leistungen um den Heizkörper auszutauschen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden:
- durch Nichtbeachtung der technischen Richtlinien des Lieferanten bezüglich Montage und Wartung.
- durch die Verwendung ungeeignete Wärmeträgerflüssigkeiten.
- durch unsachgemässe elektrische Verbindungen.
- durch ungenügende Absicherung, oder zu hoher Wasserdruck.

Die Garantie gilt nicht, wenn der Heizkörper in einer aggressiven Umgebung installiert ist und wenn es eine übermässige Ablagerung von Schlamm innerhalb des Heizkörpers und anderen Anlageteilen gibt.
Garantie gilt nicht, wenn bei elektrischen Heizkörpern Wasser oder Wärmeträgerflüssigkeit hinzugefügt wurde.

Conditions de vente et de livraison

Prix, conditions de paiement et retard de paiement

Nos prix sont hors TVA.
Paiement : le prix d'achat a un délai de 30 jours pour le paiement sans réduction à partir de la date de la facture.
Dans certains cas, le paiement anticipé complet de la facture est demandé avant que la commande est placé en service.
En cas de retard de paiement la nouvelle demande sera fourni seulement après le paiement du montant impayé.

Conditions de livraison / de transport

Délai de livraison : 1-3 jours ouvrables si les produits sont disponibles en stock.
Emballage: nos produits sont livrés dans un emballage en carton.
Les radiateurs sont emballées en plastique avec protection de bord et en boîtes de carton.
Les radiateurs électriques sont remplis avec un fluide de transfert de chaleur résistant au froid jusq'a - 6° C.
Coûts de transport : Les coûts de transport sont inclus. Le fournisseur est libre de choisir les moyens de transport.
Les coûts supplémentaires sont de la responsabilité de l'acheteur si, selon ses demandes spéciales (Express, recepcion spéciale, deuxième livraison, etc.) sont nécessaires.

Dommages de transport: lors de la réception de la marchandise, le client doit vérifier l'emballage avant la signature. Les dommages pendant le transport des marchandises doivent être rapporté dans les 24 heures de la réception des produits.

Retour de marchandises: ne étant pas sous garantie les retours seront pas acceptés.
Le fournisseur après accord écrit peut accepter le retour des marchandises qui font encore partie du programme de livraison et sont dans leur emballage d'origine.
Le retour est à la charge et le risque de l'acheteur ainsi que les frais de contrôle et éventuellement frais de manutention raisonnable.

Garantie

Le délai de garantie est sur:
Radiateur: 24 mois à compter du jour de livraison
Composants électriques: 12 mois à compter du jour de livraison
Accessoires: 12 mois à compter du jour de livraison
La garantie est valide seulement après le retour du produit et de la confirmation du défaut.
Dans le cas de défauts de fabrication, un radiateur de remplacement est livré. La garantie ne s'applique pas aux services de remplacer le radiateur.

Exclus de la garantie sont les dommages:
- découlant de la non-observation des directives techniques.
- relatives au montage et maintenance ainsi que par l'utilisation de fluides caloporteurs inadéquats.
- causés par un raccordement électrique inadéquat, des fusibles insuffisants, d'une pression d'eau trop élevèe.

La garantie n'est pas applicable si le radiateur est installé dans un environnement agressif et s'il ya un dépot excessive de boue à l'intérieur du radiateur et dans d'autres parties de l'installation.
La garantie ne s'aplique pas, si dans le radiateur purement électrique est l'au ou fluide thermique ajoutée.

BadTherm

Industriestrasse 10
9445 Rebstein

Tel 079 158 6008 info@badtherm.ch
www.badtherm.ch